


2022

Machines et outillages professionnels
pour sols durs
et parquets



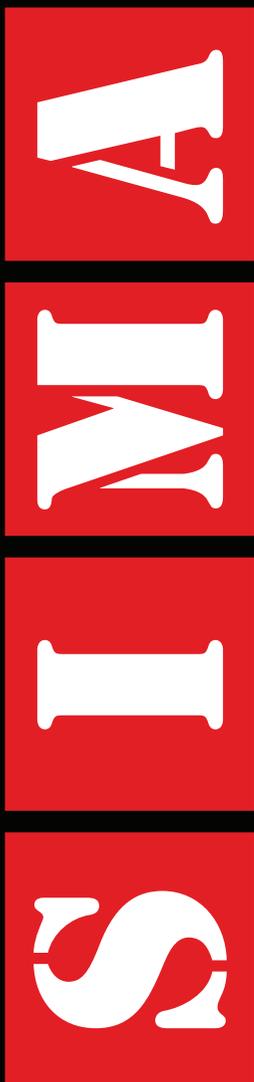

Marie-France se tient à votre écoute

POUR VOS COMMANDES

☎ 03 87 71 37 50

📧 sima@sima.fr

POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT 12H

DÉPART LE JOUR MÊME

PAR UN DE NOS TRANSPORTEURS

INFORMATION IMPORTANTE

Tout au long de l'année, nous avons été impactés par des augmentations importantes des matières premières, notamment des métaux qui vont de pair avec une hausse de coût de l'énergie, de la main d'oeuvre et des frais de transport. En dépit de nos efforts pour compenser ces augmentations considérables, **nos prix sont susceptibles de varier en cours d'année.**



+ de 50 ans à votre service

VITRIFICATEURS

Huiles et cires

5 à 13



PREPARATION
PARQUET

14 à 15



TERRASSES
EXTERIEURES

16 - 17



ABRASIFS

18 à 25



BORDEUSES

28 à 31



PONCEUSES
PARQUET

32 à 35



MONODISQUES

36 à 47



POSE
PARQUET

49 à 52



ACCESSOIRES
PARQUETS
FLOTTANTS

53 à 55



OUTILLAGE
ELECTRO PORTATIF

56 à 61



ASPIRATEURS

45 - 62 - 63




STRIPPER
PLANEX

64 à 69



PONCEUSE A BETON
MARBRE

70 à 77



AUTOLAVEUSE

78 - 79



DECOLLEUSE
PAPIER PEINT
INJEC. EXTRACTEUR
VAPEUR

80 - 81




NOS VITRIFICATEURS



NOS VITRIFICATEURS À L'EAU

FOND DUR EURO 300

Le fond dur EURO 300 est un bouche pore sans odeur prêt à l'emploi à base d'eau qui laisse la couleur d'origine du bois.



Bidon de 10 L Réf. 524 600
Bidon de 5 L Réf. 524 650

EUROPLAST PASSAGE DOMESTIQUE


Vitrificateur sans odeur prêt à l'emploi à base d'eau. Performant, il permet une vitrification résistante en 3 couches



Bidon de 10 L Réf. 524 100
Bidon de 5 L Réf. 524 050
Bidon de 2,5 L Réf. 524 025
Bidon de 1 L Réf. 524 001

AQUA+ GRAND PASSAGE

Vitrificateur sans odeur à 2 composants à base d'eau. Excellente performance, durcissement rapide, résistance à l'abrasion et très fort pouvoir couvrant. Grand passage, il peut être utilisé dans les habitations privées ou collectives.



Bidon de 10 + 1 L Réf. 526 100
Bidon de 5 + 0,5 L Réf. 526 050

Aspect : Brillant, Satiné, Mat, Chêne doré.

COLORANT AQUA



Le COLORANT AQUA est une préparation concentrée à base de colorants pouvant être incorporée dans de nombreux vitrificateurs parquets à base d'eau.

Il est très apprécié des professionnels qui l'utilisent en teinte d'appoint et l'ajoutent au moment de l'emploi dans leur vitrificateur pour réchauffer la tonalité d'un bois trop clair, ou assortir deux parquets jointifs d'essences différentes.

Burette de 125 ml Réf. 512 125

Coloris : chêne clair, chêne moyen, blanc et noir.

Les cycles de vitrification offrent :

- un rendement élevé
- une parfaite adhérence sur toutes les essences de bois
- une exceptionnelle dureté jointe à l'élasticité nécessaire
- une grande résistance à l'abrasion et au piétinement
- une résistance élevée à l'eau et aux produits chimiques de nettoyage

Les mesures de résistance à l'abrasion sont indiquées en perte de poids et sont obtenues au moyen du test Taber abraser :* meule CS100, 1000 tours, poids de 1000 gr. (1kg).

INVISIBLE PASSAGE INTENSE

Vitrificateur sans odeur 2 composants à base d'eau, issu de résines à complexe carbone, ce qui lui confère une excellente résistance à l'abrasion et au piétinement. Utilisation possible sur béton intérieur.



NE DÉNATURE PAS L'EFFET DU BOIS

Bidon de 5+0,5 L Réf. 628 050

Aspect : Effet nature

DUROPLAST PASSAGE INTENSE

Vitrificateur sans odeur monocomposant à base d'eau contenant des nanoparticules de silice conférant au parquet une excellente résistance à l'abrasion et au piétinement. Pour augmenter encore plus la résistance, possibilité de mettre 10% de durcisseur EXTREME dans la dernière couche.



Bidon de 10 L Réf. 629 100

Bidon de 5 L Réf. 629 050

Bidon de 1 L Réf. 629 001

Aspect : Satiné, Mat.

EXTREME PASSAGE EXTREME

Vitrificateur sans odeur 2 composants à base d'eau contenant des nanoparticules d'alumine. De très haute performance, il offre une résistance extrême à l'abrasion, aux traces laissées par les talons et les roulettes des chaises de bureaux.



Bidon de 10 L + 1 L Réf. 630 100

Bidon de 5 L + 0,5 L Réf. 630 050

Bidon de 1 L + 0,1 L Réf. 630 001

Aspect : Satiné, ultra mat, Bois brut.

RETARDATEUR DE SÉCHAGE

Additif à base d'eau déminéralisée avec des agents retardateurs pour la dilution des vitrificateurs à l'eau.



Le retardateur n'est pas compatible avec les produits solvants.

DILUTION A 5 à 10%

Bidon de 1 L Réf. 600 001

Bidon de 5 L Réf. 600 005

Conçus pour réduire les émissions de solvant dans les locaux de travail et dans l'environnement, les produits en phase aqueuse ont progressé considérablement au cours des années. Ainsi on peut dire qu'aujourd'hui leur niveau de prestations est presque égal à celui des produits solvants sans leurs inconvénients.

TOUS NOS PRODUITS
À L'EAU
SONT EXEMPTS
DE NMP ET DE NEP

NOS VITRIFICATEURS SOLVANTS

FOND DUR SEAL PARQUET

Le fond dur SEAL PARQUET est un bouche pore prêt à l'emploi pour parquet.
Il est destiné à être appliqué avant tous nos vitrificateurs P.U., nos vitrificateurs à base d'eau et avant mise en cire. Séchage très rapide (environ 30 min.)



Bidon de 10 L Réf. 510 010
Bidon de 5 L Réf. 510 005
Bidon de 2,5 L Réf. 510 025
Bidon de 1 L Réf. 510 001

P.U PLUS PASSAGE DOMESTIQUE

Vitrificateur polyuréthane bi-composant, (mélange 4 pour 1) Extrêmement adhérent, très souple, il permet de vitrifier les parquets à usage domestique durablement.



Bidon de 10 + 2,5 L Réf. 600 125

Aspect : Aspect cire, satiné.

PARKET P.U PASSAGE DOMESTIQUE

Vitrificateur traditionnel polyuréthane sans mélange, à très faible odeur, avec durcisseur incorporé.
Souple, résistant et non glissant, il s'utilise pour toute vitrification classique.



Bidon de 5 L Réf. 515 550
Bidon de 2,5 L Réf. 515 525
Bidon de 1 L Réf. 515 501

Aspect : Brillant, Satiné, Aspect cire, Chêne doré.

COLORANT KARDIX

Teinte solvantée à usage multiple dont la coloration du FOND DUR SEAL PARQUET à hauteur de 4 %.




Bidon de 0,5 L Réf. 515 005
Bidon de 1 L Réf. 515 010

Diluant 1 L Réf. 515 110

Coloris : chêne clair, moyen, foncé, noyer clair, moyen foncé, acajou clair, moyen, foncé, merisier, teck, palissandre, brun rouge, brun foncé, rouge, vert, bleu et noir.

FOND DUR 2 K BI-COMPOSANT



Fond polyuréthane bi-composant à haute concentration de résidu sec pour parquet. Il permet d'obtenir une finition à pore fermé ; de séchage rapide, il est très facile à poncer. Recouvrable avec notre vitrificateur solvant POLYPLAST ou avec notre vitrificateur à l'eau EXTREME. Il permet de réaliser des cycles rapides à deux couches (1 couche de fond + 1 couche de vernis).

Bidon de 5 + 5 L Réf. 525 000

DILUANT P.U



Pour la dilution de tous nos vitrificateurs polyuréthanes et nettoyage des outils.

Bidon de 5 L Réf. 515 650
Bidon de 1 L Réf. 515 601

POLYPLAST PASSAGE INTENSE



Vernis bi-composant polyuréthane de rendement exceptionnel, indiqué pour des sols en bois sujets à une forte usure. Il offre une bonne couverture, et une très bonne résistance à l'abrasion et aux agents chimiques.

Bidon de 5 + 5 L Réf. 500 010

Aspect : Satiné, aspect cire.

ESCALIER SÉCHAGE RAPIDE



Vitrificateur bi-composant destiné à la vitrification des escaliers en bois, sa richesse en matières actives et son séchage ultra-rapide pour une immobilisation minimale permettent un travail en 2 couches dans des délais très brefs. Haute résistance au trafic et à l'abrasion et non glissant il permet de vitrifier toutes les essences de bois.

TRAFC LEGER 4 h

Bidon de 5 + 5 L Réf. 525 100

Aspect : brillant

ENTRETIEN DES PARQUETS

PARQUETS VITRIFIÉS

MÉTALLISANT POLISH PARKET P.2

PROTÈGE ET RÉNOVE
TOUS LES PARQUETS VITRIFIÉS
Pour tous parquets vitrifiés dont
on souhaite prolonger la vie,
rénove en profondeur, ralentit
l'usure du vernis et redonne
aux parquets vitrifiés anciens
et ternis tout leur éclat sans
les rendre glissants.



Bidon de 5 L Réf. 520 050
Bidon de 2,5 L Réf. 520 025
Bidon de 1 L Réf. 520 001

SHAMPOOING PARKET P.4

NETTOIE ET REDONNE DE
L'ÉCLAT À VOS PARQUETS
Aspect : satiné, mat

Le complément rationnel de la
métallisation des parquets vitrifiés.
Il nettoie, ravive et protège les
vernissés des parquets soumis
à de fortes sollicitations.

ODEUR AGRÉABLE
PRODUIT NEUTRE



Bidon de 5 L Réf. 521 050
Bidon de 2,5 L Réf. 521 025
Bidon de 1 L Réf. 521 001

NETTOYANT PARKET P.3

Détergent suractivé.
Élimine les taches et les anciennes
couches de rénovateur ou
d'entretien métallisant après
plusieurs applications.

UTILISATION :

- avant métallisation de tous
parquets vitrifiés qui ont été
traités avec des produits divers.
- avant métallisation de tous
parquets vitrifiés souillés
après travaux



Bidon de 5 L Réf. 519 150
Bidon de 2,5 L Réf. 519 125
Bidon de 1 L Réf. 519 101

PARQUETS HUILÉS

DERGOS

DERGOS spécialement conçu
pour l'entretien des parquets huilés,
n'agresse pas la surface et permet
de restaurer la pellicule d'huile en
retirant les tâches et les saletés
qui s'y sont accumulées.



Bidon de 1 L Réf. 314 001

APPLICATEURS



MANCHE EXTENSIBLE ALU DE 1,05 à 1,90 ml

Réf. 620 024 **19,96 HT**



APPLICATEUR ARTICULÉ
(pour manche)

Réf. 290 402



APPLICATEUR FIXE

Réf. 290 401



ÉPONGE VÉGÉTALE
Dimension : 100-200 mm

Réf. 290 405


HUILE NATURAL



L'huile à parquet est une résine d'imprégnation pour parquet intérieur. Hydrofuge, anti-poussière, elle apporte au parquet une belle chaleur naturelle. Notre huile n'empêche pas un re-ponçage et une vitrification ultérieure. Entretien périodique avec notre savon DERGOS.

Bidon de 5 L Réf. 315 505
Bidon de 1 L Réf. 315 501

Aspect : Brillant (sans essuyage)
Mat (passage monobrosse avec pad beige)



HUILE DURE 112 (Imprégnation mate)




ELLE A TOUS LES AVANTAGES D'UN VITRIFICATEUR

- Grande facilité d'application / Séchage rapide.
- 2 ou 3 couches au rouleau poil ras (plus besoin d'essuyage).
- Huile anti poussière et hydrofuge.
- Convient également pour les milieux de grand trafic.

ET TOUS LES AVANTAGES D'UNE HUILE
En cas de rayure, il est possible de re huiler la lame concernée dans son intégralité sans craindre les " effets de reprise " .

Bidon de 5 L Réf. 112 005
Bidon de 1 L Réf. 112 001




HUILE DURE MAT



Huile gaminante mat renforcée par une résine siccative lui conférant une résistance supérieure à l'abrasion et à l'eau. Protège et nourrit le bois tout en respectant l'aspect naturel.

Convient pour salle de bains, terrasses, parquets, escaliers, etc ...

Bidon de 5 L Réf. 515 805
Bidon de 1 L Réf. 515 801



CIRE PARKET



Cire naturelle à base de cires naturelles et synthétiques et de la résine qui donne à la cire une excellente résistance à l'eau. Après séchage, passer la monobrosse à l'aide d'un pad beige ou de notre brosse en soie naturelle.

Bidon de 5 L Réf. 511 050



ACCESSOIRES ROULEAUX

CHIFFONS ESSUYAGE BLANC

100 % COTON

Sac de 10 kg Réf. 031 715



Qualité extra, non pelucheux garanti
Très absorbant, ne déteint pas

CONTAINER A ROULEAU

Réf. 172 700

Largeur 300 mm



PINCEAU SOIE

LARGEUR RÉFÉRENCE

35 mm	130 135
50 mm	130 150
70 mm	130 370

Pinceau soie synthétique.
Ne perd pas ses poils
Finition parfaite sans trace



SAC POUBELLE 110 L

Lot de 20 sacs Réf. 031 720

Lot de 200 sacs Réf. 031 722




Haute résistance, très solide, 130 microns
Convient à tout type de déchets

MANCHE

EXTENSIBLE ALU DE 1,05 à 1,90 m

S'ADAPTE SUR LES BROSSES DE 200 ET 300 mm
ET SUR TOUTES LES MONTURES

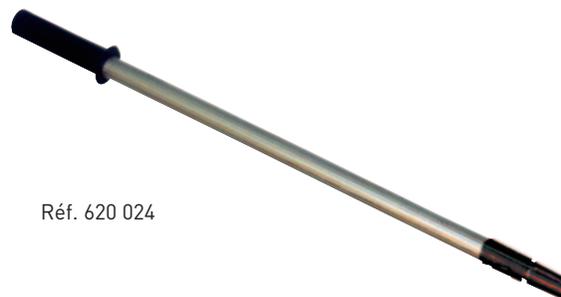

Réf. 620 024

BROSSE SOIE




LARGEUR	RÉFÉRENCE
50 mm	181 050
100 mm	181 100
150 mm	181 150
180 mm	181 180

BROSSE SOIE PRO



Largeur 300 mm Réf. 372 302

MONTURE ROULEAU



LARGEUR	RÉFÉRENCE
100 mm	609 510
180 mm	603 018
250 mm	603 025

MONTURE VITRI PRO



Largeur 250 mm
Réf. 603 625

ROULEAU GRANDE LARGEUR

MONTURE DOUBLE

Largeur 450 mm Réf. 603 645



ROULEAU

COTON



LARGEUR	RÉFÉRENCE
100 mm	458 510
180 mm	450 018
250 mm	450 025

MOHAIR



LARGEUR	RÉFÉRENCE
180 mm	460 018
250 mm	460 025

ROULEAU VITRI PRO

Largeur 250 mm Réf. 550 525




ROULEAU PRO

Largeur 450 mm Réf. 550 545



PROTECTION DE BAC

LARGEUR	CONT.	RÉFÉRENCE
180 mm	0,8 L	624 018
250 mm	1,5 L	624 025



PROTECTION DE BAC

RÉFÉRENCE
624 190



BAC À PRODUITS

LARGEUR	CONT.	RÉFÉRENCE
180 mm	0,8 L	621 018
250 mm	1,5 L	621 025

BAC À PRODUITS PRO

LARGEUR	CONT.	RÉFÉRENCE
250 mm	3,3 L	622 900

BAC A PRODUITS

Réf. 621 060 |



Largeur 600 mm - Contenance 25 L

PRÉPARATION DES SUPPORTS

RACLOIR STANLEY

25 mm Réf. 662 025
38 mm Réf. 662 038
64 mm Réf. 662 064

- Racloir avec lame interchangeable
- Poignée synthétique
- Lame 2 tranchants en acier trempé



LAMES DE RECHANGE

X 2 lames 25 mm Réf. 662 125
Lame 38 mm Réf. 662 138
Lame 64 mm Réf. 662 164

RACLOIR DE PARQUETEUR

Lame 40 mm Réf. 663 040
Lame 90 mm Réf. 663 090

- Manche en bois
- Lame légèrement incurvée



NETTOIE JOINT

Réf. 686 655



- Griffe pour jointure de parquet
- Nettoie les jointures des lattes
- Décapsuleur intégré



DECAPANT SURPUISSANT

Bidon de 5 L Réf. 050 605
Bidon de 1 L Réf. 050 601

- Décapant surpuissant, très rapide
- Spécialement adapté pour le décapage des vernis, lasures, colles, peintures glycérophthaliques et acryliques
- Prêt à l'emploi
- Pulvérisable
- Sans rinçage



CUTTER GUIDE INOX LAME 18 mm

Réf. 482 320



- Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe
- Chariot porte-lame et guide-lame en acier
- Poignée ergonomique en élastomère souple

10 LAMES CUTTER DE RECHANGE

Réf. 211 718



- 1 distributeur de 10 lames de rechange

RACLOIR ANGULAIRE

Réf. 661 401



LOT DE 3 LAMES DE RECHANGE

Réf. 661 504



BOIS PARKET POUVRE

Pot de 10 Kg Réf. 512 200
 Pot de 5 Kg Réf. 512 050
 Pot de 0,375 Kg Réf. 512 000



Mastic en poudre à diluer dans l'eau pour réparation et rebouchage des trous et fissures sur parquets, meubles et boiseries. Permet également le surfacage des parquets.

Produit naturel fabriqué à partir de colles animales et végétales.

TRES ECONOMIQUE,
 FACILE A APPLIQUER

SECURITE
 ENVIRONNEMENT
 SANS SOLVANT
 NON TOXIQUE
 ININFLAMMABLE

NUANCES :
 chêne clair,
 chêne moyen,
 chêne foncé, sapin

SINTOBOIS

Pot de 1 Kg Réf. 513 100
 Pot de 0,5 Kg Réf. 513 050



Dureté élevée.
 Se ponce, se visse,
 se teinte et se peint.

NUANCES : sapin, chêne, chêne clair,
 chêne moyen, acajou.

Mastic à bois 2 composants

Reconstitue, rebouche, couvre et répare le bois : parquets, meubles, boiseries etc.

Séchage rapide en 20 mn et absence de retrait

LOSUNG MS 31

Bidon de 1 L Réf. 514 000



• Utilisation simple et rapide

Liant liquide à mélanger à la sciure de ponçage, pour rebouchage des joints et fissures des parquets et toutes boiseries

SE TEINTE COMME LE BOIS

DILUANT MS 50
 Bidon de 1 L Réf. 514 001

PISTOLET À CARTOUCHE ROTATIF PRO

Cartouche de 300 ml Réf. 511 325



Fonction rotative facilitant l'application du mastic dans les coins, sans avoir à s'arrêter ou à repositionner la buse. La poignée comporte un piston et un poussoir d'arrêt de la pression.

ROULEAU DE MASQUAGE

48 mm x 50 ml Réf. 008 048
 24 mm x 50 ml Réf. 008 024

Papier cache lisse
 Colle caoutchouc naturelle pour un collage sans trace



MASTIC A BOIS



Liant liquide à mélanger à la sciure de ponçage, pour rebouchage des joints et fissures des parquets et toutes boiseries

Bidon de 10 L Réf. 514 010
 Bidon de 5 L Réf. 514 005

Séchage rapide : 15 mn

TERRASSES EXTÉRIURES

DÉGRISEUR



Détergent aqueux prêt à l'emploi pour le nettoyage et la restauration des produits manufacturés en bois exposés à l'extérieur. Le produit enlève la saleté et la patine grise qui se dépose sur la surface, redonnant ainsi la couleur d'origine au bois. Après le nettoyage à l'eau, on peut traiter le bois avec notre SATURATEUR pour terrasse.

Bidon de 10 L Réf. 515 300
Bidon de 5 L Réf. 515 050

SATURATEUR TERRASSE EXTÉRIEURE



Huile imprégnante pour terrasses à base d'huiles naturelles et uréthanisées pour la protection du bois extérieur. Convient aussi bien au traitement du bois brut qu'à la restauration de surfaces huilées précédemment.

Bidon de 5 L Réf. 515 725
Teintes : Incolore - IPE



VIS TORX INOX A4

Dimension 5.5 X 60 mm

Résistant aux intempéries, eau de mer et chlore de piscine. Filetage recouvert de matière auto lubrifiante.

Boîte de 200 vis Réf. 005 560



VIS TORX INOX A2

Dimension 5 X 50 mm

Résistant aux intempéries

Boîte de 200 vis Réf. 005 050






BROSSEUSE à batterie

Réf. 504 000

Machine compacte à batterie permettant de nettoyer en toute simplicité les terrasses et tout type de sol extérieur et intérieur. La raclette en caoutchouc garantit une collecte optimale de l'eau.



Rouleaux de largeur 335 mm travaillant à contre-sens pour une meilleure efficacité de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Batterie 12v
Largeur de travail	335 mm
Vitesse	450t/mn
Réservoir	10 L
Poids net	42 kg

TYPES D'ABRASIFS

Corindon







Carbure de silicium



Zirconium



Céramique

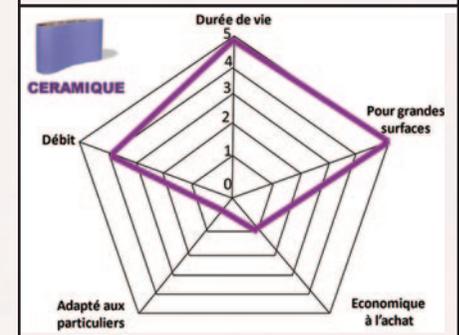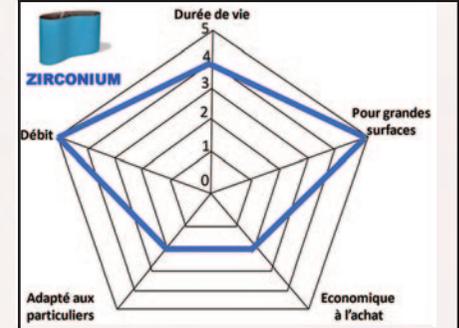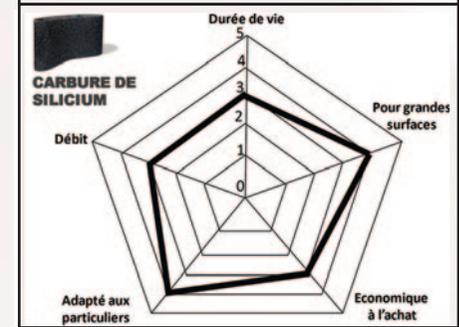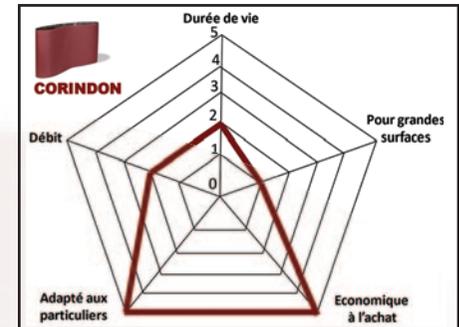


QUALITÉ :  OXYDE D'ALUMINE


 CARBURE de SILICIUM

 ZIRCONIUM

DISQUES ABRASIFS VELCRO




GRAIN	CODE
120	090 120
100	090 100
80	090 080
60	090 060
40	090 040
24	090 024




GRAIN	CODE
150	100 150
120	100 120
100	100 100
80	100 080
60	100 060
40	100 040
36	100 036
24	100 024



GRAIN	CODE
120	115 120
100	115 100
80	115 080
60	115 060
40	115 040
36	115 036
24	115 024




GRAIN	CODE
120	125 120
100	125 100
80	125 080
60	125 060
40	125 040
36	125 036




GRAIN	CODE
120	126 120
100	126 100
80	126 080
60	126 060
40	126 040
36	126 036




GRAIN	CODE
120	140 120
100	140 100
80	140 080
60	140 060
40	140 040
36	140 036
24	140 024
16	140 016




GRAIN	CODE
220	154 220
180	154 180
150	154 150
120	154 120
100	154 100
80	154 080



GRAIN	CODE
120	152 120
100	152 100
80	152 080
60	152 060
40	152 040
36	152 036
24	152 024




GRAIN	CODE
150 (CS)	157 150
120	158 120
100	158 100
80	158 080
60	158 060
40	158 040
36	158 036
24	158 024



GRAIN	CODE
120	280 120
100	280 100
80	280 080
60	280 060
40	280 040
36	280 036
24	280 024



GRAIN	CODE
150	200 150
120	200 120
100	200 100
80	200 080
60	200 060
40	200 040
36	200 036
24	200 024





GRAIN	CODE
320	225 320
240	225 240
220	225 220
180	225 180
150	225 150
120	225 120
100	225 100
80	225 080
60	225 060
40	225 040
24	225 024
16	225 016

BANDES PONCEUSES PORTATIVES





DIMENSION	GRAIN	CODE
100 x 610 mm	120	610 120
	100	610 100
	80	610 080
	60	610 060
	40	610 040
110 x 620 mm	120	620 120
	100	620 100
	80	620 080
	60	620 060
	40	620 040

PATINS TRIANGULAIRES VELCRO



80 x 80
Sans trou
FEIN

GRAIN	CODE
120	638 120
100	638 100
80	638 080
60	638 060
40	638 040
36	638 036




93 x 93
6 trous
FESTOOL

GRAIN	CODE
120	693 120
100	693 100
80	693 080
60	693 060
40	693 040
36	693 036



ROULEAUX ABRASIFS

Largeur 115 mm





ROULEAU ABRASIF
* SUPPORT PAPIER *

GRAIN	CODE
180	515 180
150	515 150
120	515 120
100	515 100
80	515 080
60	515 060



ROULEAU ABRASIF
* SUPPORT TOILE *

GRAIN	CODE
220	615 220
180	615 180
120	615 120
100	615 100
80	615 080
60	615 060





ROULEAU ABRASIF
* SUPPORT PAPIER VELCRO *

GRAIN	CODE
180	015 180
120	015 120
100	015 100
80	015 080
60	015 060
40	015 040

SUPPORT PAPIER



Ø	GRAIN	CODE
150 x 8	120	150 120
150 x 8	100	150 100
150 x 8	80	150 080
150 x 8	60	150 060
150 x 8	40	150 040
150 x 8	36	150 036
150 x 8	24	150 024
150 x 8	16	150 016




Ø	GRAIN	CODE
178 x 8	120	180 120
178 x 8	100	180 100
178 x 8	80	180 080
178 x 8	60	180 060
178 x 8	40	180 040
178 x 8	36	180 036
178 x 8	24	180 024
178 x 8	16	180 016

SUPPORT TOILE POLYESTER



Ø	GRAIN	CODE
150 x 8	120	155 120
150 x 8	100	155 100
150 x 8	80	155 080
150 x 8	60	155 060
150 x 8	40	155 040
150 x 8	36	155 036
150 x 8	24	155 024





Ø	GRAIN	CODE
178 x 8	120	165 120
178 x 8	100	165 100
178 x 8	80	165 080
178 x 8	60	165 060
178 x 8	40	165 040
178 x 8	36	165 036
178 x 8	24	165 024

SUPPORT FIBRE

Très résistant et INDECHIRABLE
Pour tous ponçages difficiles



Ø	GRAIN	CODE
150 x 22	120	276 120
150 x 22	100	276 100
150 x 22	80	276 080
150 x 22	60	276 060
150 x 22	40	276 040
150 x 22	36	276 036
150 x 22	24	276 024
150 x 22	16	276 016



Ø	GRAIN	CODE
178 x 22	120	278 120
178 x 22	100	278 100
178 x 22	80	278 080
178 x 22	60	278 060
178 x 22	40	278 040
178 x 22	36	278 036
178 x 22	24	278 024
178 x 22	16	278 016

ROULEAUX ABRASIFS POUR PARQUETS

Rouleau abrasif support papier très résistant pour tous travaux de ponçage des parquets



SUPPORT PAPIER
203 X 50 m

GRAIN	CODE
120	203 120
100	203 100
80	203 080
60	203 060
40	203 040
36	203 036
24	203 024


Rouleau abrasif support papier très résistant pour tous travaux de ponçage des parquets



SUPPORT PAPIER
250 X 50 m

GRAIN	CODE
120	250 120
100	250 100
80	250 080
60	250 060
40	250 040
24	250 024

BANDES ABRASIVES pour ponçuses à parquets



BANDE 200 x 480 mm

GRAIN	CODE
120	480 120
100	480 100
80	480 080
60	480 060
40	480 040
36	480 036
24	480 024

QUALITÉ :  OXYDE D'ALUMINE  CARBURE de SILICIUM


Rouleau abrasif support papier renforcé, avec toile forte, évite le déchirement, pour tous travaux de ponçage et décapage



SUPPORT TOILE
203 X 50 m

GRAIN	CODE
36	205 036
24	205 024
16	205 016

COUPE 203 X 475 mm Hiretech Rent

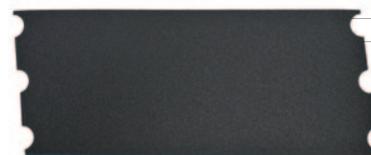

GRAIN	CODE
120	475 120
100	475 100
80	475 080
60	475 060
40	475 040
36	475 036
24	475 024



BANDE 200 x 551 mm

GRAIN	CODE
120	551 120
100	551 100
80	551 080
60	551 060
40	551 040
36	551 036
24	551 024

QUALITÉ :  OXYDE D'ALUMINE

 CARBURE de SILICIUM

 ZIRCONIUM

 CERAMIQUE

BANDES ABRASIVES



BANDE 250 X 750 mm


GRAIN	CODE
100	756 100
60	756 060
36	756 036
24	756 024

SUPPORT TOILE FORTE JOINTAGE EN ZIG-ZAG



BANDE 200 X 750 mm

GRAIN	CODE
120	750 120
100	750 100
80	750 080
60	750 060
50	750 050
40	750 040
36	750 036
24	750 024
16	750 016



BANDE 200 X 750 mm


GRAIN	CODE
120	752 120
100	752 100
80	752 080
60	752 060
50	752 050
40	752 040
36	752 036
24	752 024
16	752 016



BANDE 200 X 750 mm

GRAIN	CODE
080	753 080
050	753 050
036	753 036






GRILLE Ø 330 mm

GRAIN	CODE
180	314 180
150	314 150
120	314 120
100	314 100
80	314 080
60	314 060


Montage avec mousse
 Réf. 320 030
 Sur disque d'entraînement picots
 Réf. 033 107



GRILLE Ø 406 mm

GRAIN	CODE
320	322 322
220	322 220
180	322 180
150	322 150
120	322 120
100	322 100
80	322 080
60	322 060
40	322 040

Montage avec mousse
 Réf. 321 030
 Sur disque d'entraînement velcro
 Réf. 043 107
 ou picots
 Réf. 043 207



FEUTRE Ø 400 mm

GRAIN	CODE
180	322 380
120	322 320
100	322 300
80	322 280
60	322 260
40	322 240
24	322 224
16	322 216


Montage directement
 sur disque d'entraînement velcro
 Réf. 043 107



DOUBLE FACE Ø 406 mm

GRAIN	CODE
180	323 180
150	323 150
120	323 120
100	323 100
80	323 080
60	323 060
40	323 040
36	323 036
24	323 024
16	323 016

Montage avec mousse
 Réf. 321 030
 Sur disque d'entraînement velcro
 Réf. 043 107
 ou picots
 Réf. 043 207



DOUBLE FACE Ø 425 mm

GRAIN	CODE
180	342 180
150	342 150
120	342 120
100	342 100
80	342 080
60	342 060
40	342 040
36	342 036
24	342 024
16	342 016

Montage directement
 sur disque d'entraînement
 à vis centrale Ø 425 mm
 Réf. 043 102



DISQUE METALLIQUE
 DOUBLE FACE
 Ø 375 / 400 / 425 mm

GRAIN	CODE
36	043 159
24	043 157
14	043 158

Montage directement
 sur disque d'entraînement
 à vis centrale Ø 425 mm
 Réf. 043 102

DISQUES MOUSSE PAD


FIBRE SYNTHÉTIQUES NON TISSÉES



DISQUE BLANC

Ø	EPAIS	REF.
160 mm	20 mm	501 161
200 mm	22 mm	042 031
330 mm	22 mm	320 620
406 mm	24 mm	321 220
430 mm	24 mm	321 430


Lustrage de tous sols. Cristallisation des sols durs, marbre, etc...



DISQUE BEIGE

Ø	EPAIS	REF.
160 mm	20 mm	501 162
200 mm	22 mm	042 032
330 mm	22 mm	320 500
406 mm	24 mm	321 200
430 mm	24 mm	321 280


Parquets huilés, polissage de tous sols protégés ou non. Mise en cire.



DISQUE ROUGE

Ø	EPAIS	REF.
330 mm	22 mm	320 540
406 mm	24 mm	321 240
430 mm	24 mm	321 190


Entretien des sols protégés. Très faible coefficient de friction.
Recommandé pour opération de SPRAY



DISQUE VERT

Ø	EPAIS	REF.
160 mm	20 mm	501 163
330 mm	22 mm	320 520
406 mm	24 mm	321 320
430 mm	24 mm	321 340
500 mm	24 mm	321 350


Nettoyage humide, entretien carrelage, marbre, sols en pierre, etc.



DISQUE NOIR

Ø	EPAIS	REF.
160 mm	20 mm	501 164
330 mm	11 mm	320 030
330 mm	22 mm	320 530
406 mm	11 mm	321 030
406 mm	24 mm	321 230
450 mm	11 mm	321 045

Très abrasif. Pour décapage et nettoyage de sols à sec. Elimine les cires sur parquets



DISQUE DIAMANTÉ

Ø	EPAIS	REF.
150 mm	24 mm	331 015
430 mm	24 mm	331 043

Pour pierre naturelle, marbre etc...
(voir page 75)



COUSSIN LAINE BLANCHE

Ø	EPAIS	REF.
330 mm	22 mm	321 033
406 mm	24 mm	321 010

Pour lustrage de parquets, sols plastique, etc...



DISQUE LAINE ACIER

Ø	EPAIS	REF.
406 mm	Fin n°00	321 330
406 mm	Gros n°2	321 332

Nettoyage et décapage à sec de parquets et sols divers.

NOVA II LEDS



VOIR PAGE 28

VEGA



VOIR PAGE 30

PEGASUS



VOIR PAGE 31

KROMA



TAURUS



VOIR PAGE 35

ARIES



VOIR PAGE 34

SCORPION



VOIR PAGE 33

ARLEQUIN



VOIR PAGE 32

ASPIRATEUR TRINEAU

MULTIDISQUE QUADRAL

MULTIDISQUE TRIAL LIGHT

MULTIDISQUE TRIAL



VOIR PAGE 45



VOIR PAGE 37



VOIR PAGE 38



VOIR PAGE 36

SP 8



VOIR PAGE 44

SP 15



VOIR PAGE 43

SP 15 KIT PARQUET



VOIR PAGE 42

SP 22



VOIR PAGE 41

LES BORDEUSES

MACHINES COMPLÉMENTAIRES INDISPENSABLES
Pour poncer rapidement le long des plinthes, escaliers,
sous les radiateurs et tous les endroits difficiles d'accès.



NOVA II LED

Réf. 001 051

La bordeuse NOVA II LEDS se distingue par ses multiples qualités :
LÉGÈRETÉ, EXCELLENT RAPPORT POIDS/PUISSANCE,
TRÈS BONNE ERGONOMIE,
ASPIRATION TRÈS EFFICACE,
GRANDE MANIABILITÉ, SÉCURITÉ MAXIMUM.

OPTION

Bras rallongé
de 300 mm

Réf. 001 273



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monophasé	230 Volts
Puissance moteur	1 150 Watts
Vitesse du disque	3 200 t/mn
Diamètre du disque	150 mm
Poids net	7,9 kg
Longueur du bras standard	130 mm



NOVA II LEDS BEC LONG

Réf. 001 052

Mêmes caractéristiques que la bordeuse
NOVA II LEDS avec bras rallongé de 300 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monophasé	230 Volts
Puissance moteur	1 150 Watts
Vitesse du disque	3 200 t/mn
Diamètre du disque	150 mm
Poids net	8,2 kg
Longueur du bras	300 mm



DISQUES ABRASIFS Ø 150 mm
(VOIR PAGE 21)

PACK BORDEUSE NOVA II LED

Réf. P01 053

Ce pack est équipé des 2 bras de la bordeuse NOVA 2 répondant ainsi à toutes les situations.

Equippée de son bras court 130 mm
 + bras rallongé de 300 mm
 + 25 abrasifs Ø 150 mm
 + rallonge de 7 m
 + malette sur roulettes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monophasé	230 Volts
Puissance moteur	1150 watts
Vitesse du disque	3200 t/ mm
Diamètre du disque	150 mm
Poids net	7,9 ou 8,2 kg
Longueur des bras	130 et 300 mm

PRATIQUE : L'ensemble bien rangé dans une malette à roulettes.

VEGA

Réf. 001 100

CETTE MACHINE EST TRÈS MANIABLE GRÂCE À SES DEUX POIGNÉES PIVOTANTES ET RÉGLABLES EN HAUTEUR




AVANTAGES :

- Machine professionnelle pour un travail en continu
- Aspiration puissante et efficace
- Poignées multipositions, permettant d'adapter la machine à chaque position de travail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monophasé	230 Volts
Puissance moteur	1 250 Watts
Vitesse du disque	3 000 t/mn
Diamètre du disque	178 mm
Poids net	14 kg




DISQUES ABRASIFS Ø 178 mm
(VOIR PAGE 21)

PEGASUS

Réf. 001 110

MACHINE À BRAS RALLONGÉ DE 300 MM PERMETTANT LE PONÇAGE SOUS LES RADIATEURS. EN RETOURNANT LES POIGNÉES À 360°, CECI PERMET LE PONÇAGE LE LONG DES PLINTHES, SANS PEINE, COMME UNE BORDEUSE CLASSIQUE.

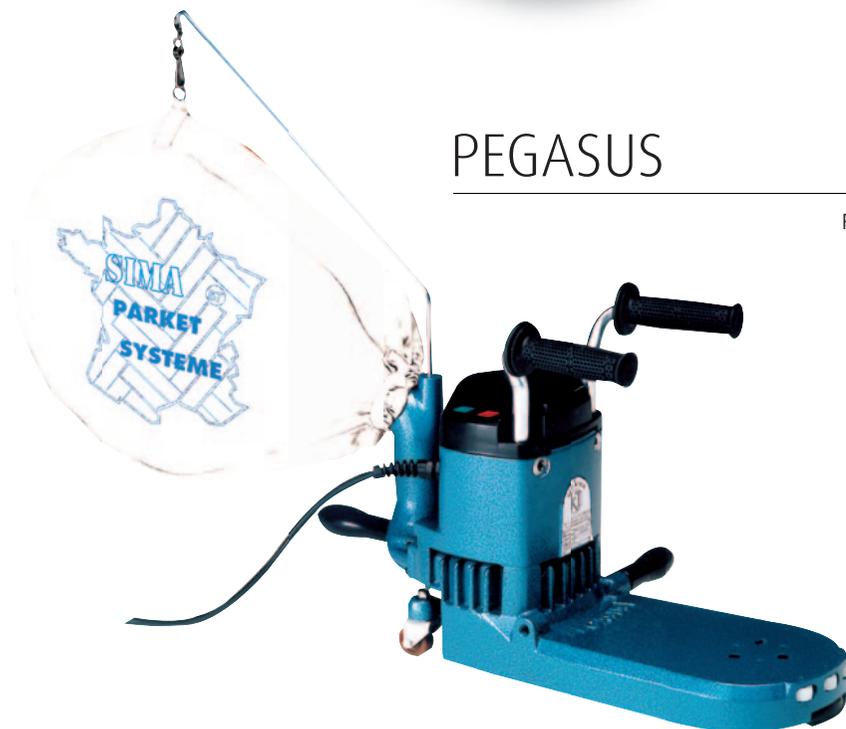

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monophasé	230 Volts
Puissance moteur	1 250 Watts
Vitesse du disque	3 000 t/mn
Diamètre du disque	178 mm
Poids net	14 kg


MACHINE PROFESSIONNELLE SURPUISSANTE

BLIZZARD SILVER

Réf. 001 130

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monophasé	230 Volts
Puissance moteur	1 450 Watts
Vitesse du disque	2 900 t/mn
Diamètre du disque	178 mm
Poids net	env. 16 kg

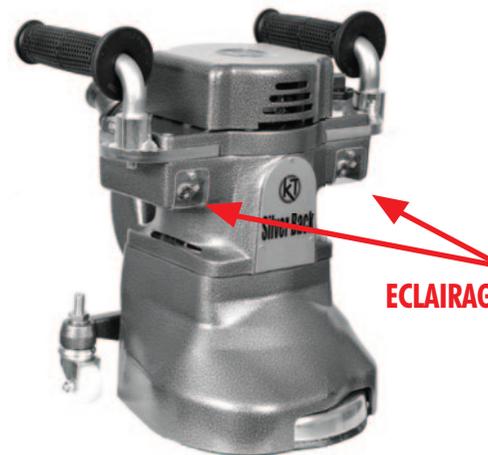

ECLAIRAGE LEDS



DISQUES ABRASIFS Ø 178 mm
(VOIR PAGE 21)

MACHINE IDÉALE POUR PONCER LE RAS DE PLINTHES
AINSI QUE LES ESCALIERS GRACE A SES ROUES AMOVIBLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monophasé	230 Volts
Puissance moteur	750 Watts
Vitesse du disque	500 - 1 600 t/mn
Diamètre du disque	140 mm
Poids net	10 kg



DISQUES ABRASIFS Ø 140 mm
(VOIR PAGE 19)

KROMA *Speed*

Réf. 001 241



TÊTE ORIENTABLE
A 90°

PONCEUSE À PARQUET

ARLEQUIN

Réf. 001 950

La ponceuse **ARLEQUIN** est une nouvelle création technologique conçue pour mieux répondre aux exigences des utilisateurs. D'un design résolument novateur, elle est dotée d'un nouveau système d'aspiration pour un confort optimal de l'utilisateur. Machine d'une grande fiabilité, très maniable, d'un emploi simple qui peut être utilisée par des non-professionnels en toute sécurité.



SYSTÈME DE SÉCURITÉ
D'ARRÊT AUTOMATIQUE



200 x 480
Voir PAGE 22



ROULEAU À EXPANSION
CENTRIFUGE



ASPIRATEUR TRÈS EFFICACE
AVEC DOUBLE FILTRE
ET SAC EN PAPIER

AVANTAGES

- COMPACTE
- MOTEUR PUISSANT
- MANIPULATION AISÉE
- ASPIRATION TRÈS EFFICACE
- PRESSION DU CYLINDRE RÉGLABLE
- MONTAGE RAPIDE DU MANCHON ABRASIF
- ENTRETIEN MINIMUM
- SÉCURITÉ MAXIMUM
- EXCELLENTE QUALITÉ DE PONÇAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Moteur	230 Volts
Puissance moteur	1 300 Watts
Nombre de tours/mn du rouleau	900 t/mn
Largeur du rouleau	200 mm
ø du rouleau	150 mm
Dimensions bandes abrasives	200 x 480 mm

ASPIRATEUR

Puissance moteur	1 000 Watts
Capacité	33 litres
Débit	170 m ³ /H

POIDS TOTAL 43 KG

Brosse laiton permettant d'ouvrir les pores du bois



Réf. 001 615




Sac papier aspiration



Réf. 001 955

Rouleau expansion



Réf. 001 710

SCORPION

EXPANSION Réf. 001 650
RENT Réf. 001 651

Ponceuse d'une grande fiabilité, très maniable, d'un emploi facile, elle peut être utilisée par des non-professionnels en toute sécurité car elle possède un système de sécurité d'arrêt automatique de la machine en cas de relâchement de la poignée

AVANTAGES

- Légère et maniable
- Aspiration très efficace
- Pression du cylindre réglable
- Sécurité et protection maxi



PONCEUSE DISPONIBLE EN 2 VERSIONS

Rouleau expansion
pour manchons abrasifs
avec blocage centrifuge
Réf. 001 710

200 X 480 mm

Rouleau RENT
pour montage de coupes
abrasives type crantées
avec fixation par 3 vis
Réf. 001 611

200 X 475 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	230 Volts
Puissance moteur	1 500 Watts
Nombre de tours/mn du rouleau	3 000 t/mn
Largeur du rouleau	200 mm
Ø du rouleau	150 mm
Transport	démontable en 2 parties
Poids net	45 kg env.



PONCEUSE À PARQUET

ARIES

Réf. 001 900

PONCEUSE À BANDES DE CONCEPTION MODERNE , COMPACTE.
TRÈS MANIABLE, D'UN EMPLOI SIMPLE ET FACILE.



Voir PAGE 23

- SYSTÈME DE TENSION ET DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA BANDE ABRASIVE (BREVETÉ)
- PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE DE PONÇAGE
- RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE PONÇAGE
- MOTEUR TRÈS PUISSANT
- GRANDE MANIABILITÉ
- ASPIRATION TRÈS EFFICACE
- PRESSION DU CYLINDRE RÉGLABLE
- DÉMARRAGE EN DEUX TEMPS
- POSSIBILITÉ DE TRAVAIL AU RAS DES PLINTHES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 Volts
Puissance moteur	2 200 Watts
Nombre de tours/mn du rouleau	2 000 t/mn
Largeur du rouleau	200 mm
Ø du rouleau	150 mm
Dimensions bandes	200 x 750 mm
Poids net	60 kg

MONTAGE DE LA BANDE ABRASIVE :
TRÈS SIMPLE, SANS VIS ET SANS CLÉ

Abaisser le levier de tension, glisser la bande sur les rouleaux et remonter le levier.
C'est terminé !
La bande reprendra sa place d'elle-même.



Machine à deux vitesses pour un ponçage de qualité permettant le dégrossissage et la finition.


Système de tension et de contrôle automatique de la bande abrasive

- PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE DE PONÇAGE
- MOTEUR TRÈS PUISSANT
- ASPIRATION DES POUSSIÈRES PUISSANTE ET EFFICACE
- DÉMARRAGE DU MOTEUR EN DEUX TEMPS
- PRESSION DU CYLINDRE DE PONÇAGE RÉGLABLE
- GRANDE MANIABILITÉ
- PORTE DU CARTER DE PROTECTION DU CYLINDRE DÉMONTABLE POUR PONÇAGE AU RAS DES PLINTHES
- TRÈS FACILE À TRANSPORTER (DÉMONTABLE EN 3 PARTIES)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 Volts
Puissance moteur : 4 CV	2 990 Watts
Vitesse rouleau	2
Nombre de tours/mn du rouleau	1 800/2 000 tr/mn
Largeur du rouleau	200 mm
Ø du rouleau	185 mm
Dimensions bandes	200 x 750 mm
Transport	démontable en 3 parties
Poids net	85 kg env.

ROULEAU FILS D'ACIER
LAITONNE
Pour ouvrir les pores du bois



Réf. 002 988



Voir PAGE 23

PONCEUSE À PARQUET

TRIAL

Réf. 044 300

sans aspirateur

PONCEUSE POLYVALENTE ET PERFORMANTE
AVEC UN RENDEMENT OPTIMAL POUR TOUT PONÇAGE DE PARQUET



PONCEUSE PROFESSIONNELLE
UNIVERSELLE PUISSANTE POUR :

- Poncer les parquets sans laisser de trace
- Poncer les ragréages
- Eliminer des résines, des peintures au sol
- Poncer des chapes béton
(voir page 73)

La version *Speed* permet d'avoir
un démarrage progressif ainsi
qu'une vitesse variable

EN OPTION :
Système aspiration
Réf. 045 000

Réf. 143 020

SURPOIDS
=
15 KG



TRIAL *Speed*

Réf. 044 310

sans aspirateur

3 PONCEUSES EN 1
PONCEUSE A PARQUET
MONOBROSSE
BORDEUSE

3 000 Watts
LA PLUS PUISSANTE
DANS SA CATEGORIE




JUPE D'ASPIRATION Ø 406 mm
Réf. 143 040

POUR



PLATEAU PICOTS Ø 406 mm
Pour mettre les disques pads
Réf. 043 207

LIVRÉE AVEC ROUES PNEUMATIQUES
POUR UN TRANSPORT FACILE !



PONCE AU RAS DES PLINTHES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TRIAL	TRIAL SPEED
Moteur	230 Volts	
Puissance	3 000 Watts	
Ø de travail	430 mm	
Vitesse	155 t/mn	100 à 200 t/mn
Vitesse des disques 140	800 t/mn	500 à 1000 t/mn
Disque planétaire	430 mm + 3 x Ø 140 mm	
Poids	107 kg	115 kg
Poids sans planétaire et sans aspirateur	62 kg	70 kg

POURQUOI 3 PLATEAUX AU LIEU DE 4 ????


POUR PLUS D'EFFICACITE car le poids de la ponceuse réparti sur 3 plateaux a plus de pression que sur 4.



Option: Plateau picot Ø 450 mm
Réf. 044 407



MOUSSE NOIRE 450 / 11 mm
Réf. 321 045



GRILLE ABRASIVE 450 mm
GRAIN 120 Réf. 324 120
GRAIN 150 Réf. 324 150
GRAIN 180 Réf. 324 180
GRAIN 220 Réf. 324 220

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 Volts
Puissance	2 200 Watts
Ø de travail	450 mm
Vitesse	150 t/mn
Vitesse des disques 140	800 t/mn
Disque planétaire	4 x Ø 140 mm
Poids avec planétaire	75 kg
Poids sans planétaire et sans aspirateur	53 kg

NOUVELLE QUADRAL 3 PLATEAUX

Réf. 044 400

sans aspirateur !

Ponceuse à 3 disques permettant de poncer et d'égréner sans trace et sans poussière tout type de parquet très très près des bords.



3 PONCEUSES EN 1
PONCEUSE A PARQUET
MONOBROSSE
BORDEUSE

EN OPTION :
Système aspiration
Réf. 045 000



Livrée avec son planétaire 3 disques

PONCEUSE À PARQUET

TRIAL LIGHT *Speed*

Réf. 044 280

sans aspirateur

Ponceuse polyvalente et performante.
Version allégée de la ponceuse TRIAL *Speed*




EN OPTION :
Système aspiration
Réf. 045 000



PLATEAU PICOTS Ø 406 mm
Pour mettre les disques pads
Réf. 043 207



Potentiomètre pour le réglage
de vitesse

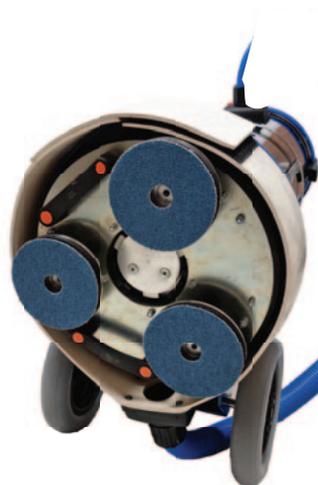

Ponce au ras des plinthes




Surpoids de 6,5 kg
Réf. 144 007
Possibilité de poser 3 poids

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 Volts
Puissance	2 200 Watts
Ø de travail	406 mm
Vitesse	120 à 250 t/mn
Vitesse des disques 140	500 à 1000 t/mn
Disque planétaire	406 mm
Poids	80 kg
Poids sans planétaire et sans aspirateur	60 kg



ASPIRATEUR TRAGNEAU (voir page 45)



ABRASIFS ZIRCONIUM Ø 140 mm
(voir page 19)



BROSSE FIL
D'ACIER LAITONÉ Ø 140 mm

Réf. 140 216
Pour ouvrir les pores du bois



PLATEAU VELCRO Ø 140 mm
Réf. 000 684



BROSSE TINEX Ø 140 mm

Grain 24 Réf. 153 024
Grain 46 Réf. 153 046
Grain 70 Réf. 153 070
Grain 120 Réf. 153 120
Finition antique pour bois



DIAMANT BETON ET MARBRE
(voir page 73-75)



DIAMANT TRIPLE SKRAPPER Ø 140 mm
Réf. 000 686
Pour enlever colle et ragréage



DIAMANT PARQUET Ø 140 mm
N° 1 grain 24 Réf. 140 261

Pour 1ère ébauche des parquets
très abimés, nivelle les désaffleurs
entre les lames et enlève les vieilles
couches de vitrificateur.

PLANFIX

MONODISQUE VIBRANTE TRÈS SIMPLE D'UTILISATION POUR SUPER FINITIONS

Réf. 001 200



Ses qualités exceptionnelles sont :

- ASPIRATION TRÈS EFFICACE
- EXTRÊME FACILITÉ D'EMPLOI
- RENDEMENT ÉLEVÉ
- ROBUSTESSE, ÉQUILIBRAGE
- EXCELLENTES FINITIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur électrique monophasé	230 Volts
Puissance moteur	1 000 Watts
Puissance moteur aspirateur	1 000 Watts
Dimension du patin	300 x 450 mm
Vitesse de vibration	1 400 t/mn
Poids machine + aspirateur	46 + 9 kg

SAC PAPIER ASPIRATION



Réf. 001 955

La ponceuse vibrante NEW PLANFIX a été étudiée afin de résoudre tout problème de finition du parquet

- Planification des parquets
- Super finition avant vitrification
- Egrenage entre les couches de vitrification
- Rénovation des parquets traditionnels
- Rénovation des parquets flottants


ABRASIFS NEW PLANFIX

GRILLE ABRASIVE 300 X 450 mm



GRAIN	CODE
180	120 180
150	120 150
120	120 120
100	120 100
80	120 080
60	120 060


COUPE ABRASIVE SUPPORT FEUTRE 300 X 450 mm



GRAIN	CODE
120	321 120
100	320 100
80	320 080
60	320 060
40	321 040
24	321 024

12,20

MOUSSE PAD 300 X 450 mm



ATTENTION

LA GRILLE ABRASIVE SE FIXE
SUR LE PLATEAU
PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE
MOUSSE NOIRE

Réf. 321 450



Réf. 143 220

Machine surpuissante de grand rendement pour tous travaux de ponçage, de fraisage, nettoyage, du parquet et des sols durs.

LES PARQUETS

Ponçage et restauration.
Enlever les résidus des revêtements de sols usagés.
Préparation des supports avant pose des parquets, etc...

LES SOLS DURS

Ponçage de ragréage et de chape en béton.
Rénovation de sols durs, marbres, comblanchien, etc...



SYSTEME D'ASPIRATION
Réf. 045 120



RESERVOIR
Réf. 043 018



KIT POIDS 10 Kg
Réf. 143 010



PLATEAU A VIS Ø 425 mm
Réf. 043 102

Pour abrasifs double face



DISQUE DOUBLE FACE Ø 425 mm
ABRASIFS - Voir page 24



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 Volts
Puissance moteur	2 200 Watts
Vitesse	154 t/mn
Poids	53 kg
Poids aspirateur	10 kg

SP 15 ÉQUIPÉE SPÉCIAL PARQUET

Réf. P43 150

PONCEUSE POLYVALENTE ET PERFORMANTE
AVEC UN RENDEMENT OPTIMAL POUR TOUT PONCAGE DE PARQUET

Poids : 68 Kg (43+10+15 Kg)

Puissance : 1 500 Watts - 154 tr/mn

- 1 kit d'aspiration
- 1 surpoids de 15 Kg
- 1 plateau multidisk
- 3 velcros Ø 140/150 mm
- 1 plateau picots Ø 406 mm



PLATEAU MULTIDISK

Abrasifs voir page 19
Accessoires voir page 39



PLATEAU PICOTS

Abrasifs voir page 24
Pads voir page 25



SP 15 TOUTES SURFACES

Réf. 143 150

MACHINE POLYVALENTE ET PERFORMANTE
 POUR : PONCER, DÉCAPER, POLIR, ÉGRÉNER,
 CIRER, LUSTRER, ETC...

Elle est particulièrement conseillée pour :
 Ponçage et finition sur tous parquets traditionnels,
 mosaïques, bâtons rompus, etc...
 Egrenage entre les couches de vernis
 Finition cirée, huilée, etc...

LES PARQUETS

Entretien et restauration
 Enlever les résidus des revêtements de sols
 usagés
 Préparation des supports avant pose des
 parquets, etc...

LES SOLS DURS

Ponçage de ragréage et de chape en béton
 Rénovation de sols durs, marbres,
 comblanchien, etc...

L'ENTRETIEN

Lustrage et polissage de tous sols
 lavage et nettoyage avec eau +
 détergents, etc...


RESERVOIR
 Réf. 043 110
 Capacité de 10 L
 Livré avec raccords



SYSTEME D'ASPIRATION
 Réf. 043 120



DISQUE D'ENTRAIEMENT
 À VIS CENTRALE Ø 425 mm
 Réf. 043 102



DISQUE D'ENTRAIEMENT
 À PICOTS Ø 406 mm
 Réf. 043 207



Réf. 143 020



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 Volts
Puissance	1 500 Watts
Vitesse disque	154 t/mn
Poids	43 kg
Poids suppl.	+ 20 kg
Poids aspirateur	+ 10 kg





Monobrosse d'entretien pour petites surfaces

Particulièrement étudiée pour tous les problèmes de nettoyage et d'entretien.

Très efficace pour :
décaper, nettoyer, cirer,
polir, lustrer, etc...

S'utilise sur : parquets,
sols thermoplastiques,
moquettes, sols durs, etc...



OPTION
Réf. 033 110

Réservoir à détergent
Capacité 10 L



Réf. 033 107
Disque d'entraînement
à picots



Réf. 321 033
Coussin laine à lustrer



Grille abrasive
Grains 60 à 150
voir P. 24



Réf. 033 117
Brosse à cirer



Disques mousses pads
voir P. 25



Réf. 033 118
Brosse de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 Volts
Puissance moteur	750 Watts
Vitesse	180 t/mn
Diamètre du disque	330 mm
Poids	28 kg

ASPIRATEUR NORME HEPA

Les filtres HEPA permettent de piéger les particules de très petite taille (environ 0.3 micron, soit 0.3 millièmes de millimètre)

Les aspirateurs MISTRAL à décolmatage automatique sont dotés de 2 ou 3 moteurs surpuissants permettant d'aspirer de grandes quantités de poussières tel que : sciure, poussières fines, plâtre, ciment, farine, etc...

Le châssis est monté sur roues et les déchets aspirés se déposent dans un bac amovible qui se décroche en toute simplicité, ou sur commande les versions BAG sont équipées d'un sac de collecte continu en plastique résistant LONGOPAC® de 20 mètres de long évitant ainsi le contact direct avec les matières aspirées.

MISTRAL

Réf. 429 015



2 Moteurs



MISTRAL 20

Réf. 429 020



MISTRAL 50

Réf. 429 050



3 Moteurs



BAC AMOVIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MISTRAL	MISTRAL 20	MISTRAL 50
Moteur	230 Volts	230 Volts	230 Volts
Puissance	2200 watts	2200 watts	3300 watts
Nombre de moteur	2	2	3
Décolmatage	Semi-Automatique		
Classement	Classe M	HEPA	HEPA
Débit d'air	340 m3/h	340 m3/h	510 m3/h
Dépression	230 m/Bar	230 m/Bar	230 m/Bar
Niveau sonore	< 78 db	< 78 db	< 78 db
Capacité cuve	20 L	20 L	50 L
Dimensions	48 x 48 x 92 cm	54 x 58 x 85 cm	80 x 60 x 118 cm
Poids	24 kg	33 kg	65 kg

ACCESSOIRES MONODISQUES

POUR SP 15 - SP 22

PLATEAU PICOTS Ø 406 mm

Pour mettre les disques pads

Réf. 043 207



Garniture mousse + picots de rechange

Réf. 043 141



Aérosol colle pour mousse

Réf. 029 829

PLATEAU VELCRO Ø 406 mm

Pour mettre les disques support feutre

Réf. 043 107



Garniture mousse + velcro de rechange autocollante

Réf. 043 142

Doublure velcro

Réf. 043 144

DISQUE À VIS CENTRALE Ø 425 mm

Pour mettre les disques double face Ø 425 mm

Réf. 043 102



Garniture mousse de rechange autocollante

Réf. 043 103

PLATEAU NU Ø 406 mm

Pour mettre les disques double face Ø 425 mm

Réf. 043 101



PLATEAU MULTIDISK

PLATEAU ALUMINIUM Ø 420 mm EQUIPE DE 3 ou 5 SATELLITES

En recevant différents supports par système de clips, ce plateau transforme votre Monodisque en Multidisque, aucune trace de ponçage grâce à la rotation des satellites et la vitesse d'exécution est multipliée par 3.



MULTIDISK 3 PLATEAUX

140/150 mm

Réf. 043 423

Accessoires en page 39



PLATEAU VELCRO Ø 140 mm

Réf. 000 684



MULTIDISK 5 PLATEAUX 100 mm

Réf. 043 420



SUPPORT VELCRO Ø 100 mm

Pour fixation des disques abrasifs Ø 105 mm du grain 24 au 150 (voir page 19)

Parquets, bâtons rompus, mosaïque, etc

Réf. 043 422



Réf. 043 206

PLATEAU 6 SEMI-FLEX Ø 400 mm
 Equipé de 6 disques interchangeables de 125 mm
 pour poncer et égaliser les ragréages, éliminer les restes de
 plâtre, peinture et ciment.
 Nettoyage des chapes après travaux

143 016

Semi-flex de rechange Gr16

143 024

Semi-flex de rechange Gr24



Réf. 044 125 I

PLATEAU DE PONÇAGE
 4 DISQUES DIAMANT À DOUBLE PISTES
 Ponçage de support extrêmement
 dur, tel que le béton


043 712

Disque diamant Ø 125 mm
 de rechange



Réf. 043 104

BROSSE ACIER MONOBLOC
 Pour enlever tous les restants de mousse, feutre, colle,
 etc... provenant de moquette et autres revêtements



Réf. 043 115

PLATEAU DE MASTICAGE ET DE JOINTAGE
 Ø 420 mm

Pour finition des joints de carrelage



Réf. 043 118

BROSSE DE NETTOYAGE Ø 400 mm
 En fibre de nylon dur, pour nettoyage
 des carrelages, marbres, sols durs.



Réf. 043 106

PLATEAU A LISSER Ø 500 mm
 Plateau à lisser en acier pour
 compacter et lisser les chapes
 en béton frais.

043 108

Disque acier de rechange



Réf. 043 090

PLATEAU 4 PIERRES CARBORUNDUM Ø 400 mm
 Plateau équipé de 4 meules carborundum
 interchangeables de Ø 120 x 25 mm

Pour ponçage des irrégularités des
 chapes, du ragréage et sols en béton

043 092

Pierre carborandum Ø 125 mm



Réf. 043 091

PLATEAU MEULE MONOBLOC
 CARBORUNDUM Gr 30
 Pour poncer les ragréages, les chapes et les sols durs

043 094

Couronne carbo Ø 400 mm de rechange



Réf. 043 400

PLATEAU 400 mm ANNEAU POINTE CARBURE
 Pour enlever les résines, les restes de colle,
 les ragréages et chapes en ciment.

043 403

Anneau de rechange GR 03

043 406

Anneau de rechange GR 06

043 410

Anneau de rechange GR 10



Réf. 043 109

PLATEAU 6 BROSSES
 Idéal pour ouvrir les pores
 et pour nettoyer les terrasses en bois



Réf. 043 117

BROSSE EN SOIE NATURELLE Ø 400 mm
 Pour lustrer parquet ciré, sols plastique, etc...



Réf. 044 060

HOT DISK CHAUFFANT Ø 430 mm
 Le hot disk chauffant électrique permet d'accélérer
 le séchage, dans les conditions difficiles et humides,
 lors de la mise en huile des parquets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance : 1 000 Watts
 Ø du disque 430 mm
 Poids 12 Kg

ACCESSOIRES DE PONCEUSES

SAC PETITE BORDEUSE (type NOVA 2)
Réf. 001 255



SAC BORDEUSE (type VEGA, PEGASUS)
Réf. 940 580



SAC PONCEUSE
(convient à tout types de ponceuses)
Réf. 940 170



SAC MICROFIBRE SCORPION
Réf. 991 012



CLIPS DE SAC
Réf. 010 101



PIÈCES DÉTACHÉES, NOUS CONSULTER



HYGROMÈTRE COMPACT

Réf. 112 010



Appareil de mesure électronique d'humidité du bois et des enduits
 Etendue de mesure : 5 à 20 % pour l'humidité du bois, ou 0,3 à 3,5% pour l'humidité des enduits.

HYGROMÈTRE COMPACT B

Réf. 112 030



Indicateur électronique d'humidité ultra-rapide pour test préliminaire par simple contact
 Gamme de mesure : 0 à 100 digits

HYGROMÈTRE COMPACT F2

Réf. 309 800



Affiche l'humidité et la température (indispensable avant toute vitrification)
 Humidité de l'air : 0 à 100 % / 0,1 %
 Température ambiante : -20 à + 80°/1°

HYGROMAT CM-B

Réf. 002 910 |



Basé sur le procédé d'ampoules au carbure de calcium, il est destiné à mesurer l'humidité des chapes, dalles en béton et dérivés.

D'un emploi simple et pratique, il permet de procéder directement à toutes les mesures sur les sols et d'obtenir immédiatement les informations sur leur degré d'humidité

Nous conseillons d'utiliser au préalable
 L' HYGROMETRE COMPACT B
 qui permet un contrôle d'humidité préliminaire

Boite de 20 ampoules de calcium



Réf. 003 620

Boite de 10 ampoules d'eau



Réf. 003 626

TESTEUR D'HUMIDITÉ

Réf. 114 400



Pour bois, béton et matériaux

Avec profondeur de pénétration de champ d'environ 50 mm

PRISE DE MESURE
 PAR SIMPLE CONTACT



COLLES À PARQUETS

PARKETCOL SV

Seau de 5 kg Réf. 600 021

Couleur beige - Nettoyage eau chaude
Rendement moyen 1m² / kg - Ponçage après 24h



Colle à parquet vinylique
en dispersion aqueuse
Prête à l'emploi
Facile à appliquer à l'aide d'une spatule crantée

Pour collage de parquet traditionnel, parquet à lames,
mosaïque, etc...
Adhère sur support classique, chapes ciment,
panneaux de particules, ragréage, sols chauffants.

SPATULE CRANTEE A COLLE
Réf. 007 601




BOSTIK WOOD H 180

(anciennement TARBICOL MS)

Seau de 21 kg Réf. 130 180



Colle monocomposante à base polymère à haute performance adhésive. Résistante à l'humidité, prise rapide sans temps de gommage. Ne contient pas d'eau : aucun risque de déformation des bois.
Pour le poseur : sans solvant, sans isocyanate.
Pour l'environnement : classe A+ , très faibles émissions de COV.
Convient sur sol chauffant, plancher rayonnant électrique et plancher réversible.
Elasticité permanente.
Reprend ses propriétés élastomères initiales après compression ou elongation.
Convient pour les parquets massifs jusqu'à 180 mm de large et jusqu'à 23 mm d'épaisseur.
Pose directe sur tous supports sans primaire : béton, bois, métaux, carrelages, chape anhydrite etc ...

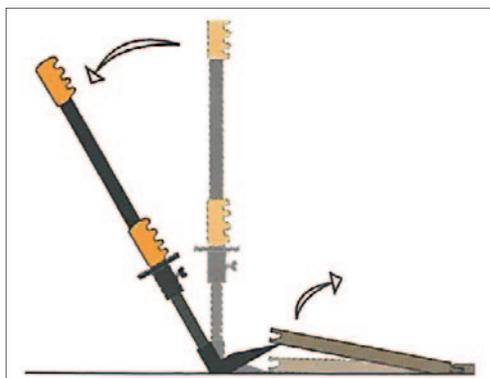

ARRACHE-PARQUET

Réf. 487 555

Arrache lames de parquet professionnel

- Bras de levier télescopique (long mini 55 cm/maxi 94 cm)
- Ultra-résistant : résiste à un effort de 900 kg



55 à 94 cm

FINISH PRO 35

Réf. 052 335

Grande facilité d'utilisation
Pour pose des parquets,
panneaux, plinthes
Poids 2,1 kg



POINTES DA de 1,8 mm (boite de 2 000)

L 32 mm Réf 052 032
L 38 mm Réf 052 038
L 45 mm Réf 052 045
L 50 mm Réf 052 050
L 57 mm Réf 052 057
L 63 mm Réf 052 063

FINISH PRO 200 BN

Réf. 051 318

Grande facilité d'utilisation
Pour pose des plinthes,
baguettes, frissette, etc...
Poids 1,1 kg



POINTES FINETTES AX de 1,25 mm (boite de 5 000)

L 15 mm Réf 051 015
L 20 mm Réf 051 020
L 25 mm Réf 051 025
L 30 mm Réf 051 030
L 35 mm Réf 051 035
L 38 mm Réf 051 038
L 42 mm Réf 051 042
L 50 mm Réf 051 050

CLOUEURS A PARQUETS

ÉLECTRO COMPRESSEUR AC 4504 SANS HUILE

Réf. 004 504



Léger, maniable,
facilement transportable
Cylindre en aluminium
Moteur à entraînement direct

Niveau sonore	53 dB
Pression	8 Bars
Débit/heure	19 m3
Réservoir	4 L
Poids	10.5 kg

PALPEUR PARQUET ET FRISETTE

Réf. 052 100



CLOUEUR MANUEL H 330


Réf. 052 330

Moins de fatigue et plus de productivité.
Permet la fixation de lames de parquet
de 13 à 25 mm

Le système à frappes multiples permet
au poseur de disposer d'une réserve de
puissance suffisante pour le placement
des clous sans effort.

L'actionnement par maillet assure en
plusieurs en une seule ou plusieurs frappes,
la mise en place de la lame et la conduite du
clou avec un angle idéal de 45°.

Capacité de chargement 110 clous.
Maillet de 1,3 kg inclus.



CLOUEUR PNEUMATIQUE P 240

Réf. 052 240 P.U. **1288,00** H.T.

L'actionnement par maillet assure en
plusieurs ou une seule frappe, la mise
en place de la lame et la conduite du
clou avec un angle idéal de 45°.

Capacité de chargement 110 clous.

Maillet de 1,3 kg inclus.

Déclenchement sensible par contact du palpeur
de sécurité avec le matériau à fixer,
sans gâchette.



CLOUS L (boite de 1 000)

L 38 mm Réf 053 038
L 45 mm Réf 053 045
L 50 mm Réf 053 050

OUTILLAGE DE POSE

CALES PLASTIQUES

Cales insensibles à l'humidité et aux variations de température, peuvent se clouer ou se visser.

Dimensions de 100 x 19 x 8 mm
Boîte de 100 Réf. 001 355
Boîte de 500 Réf. 001 356



Largeur 100 x 24mm - Epaisseur 1, 2, 3, 4, 5 mm
Malette de 400 pcs Réf. 001 400



Dimensions 90 x 45 x 15 mm
Boîte de 100 Réf. 001 357
Boîte de 960 Réf. 001 358




Dimensions 150 X 45 X 23 mm
Boîte de 100 Réf. 001 359
Boîte de 648 Réf. 001 360



LÈVE-PORTE


Réf. 424 070

Conception robuste en alu moulé. Pédale articulée pour un levage vertical jusqu'à 75 mm de la porte. Bec orientable droite/gauche pour un déplacement latéral de la porte. Patin rotatif antidérapant caoutchouc. Longue pédale d'appui avec butée évitant le contact du pied avec la porte. Pédale protégée à l'arrière par un coussinet caoutchouc évitant es rayures sur sol.

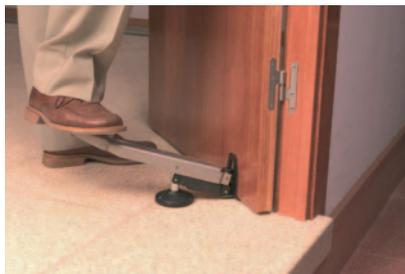


GABARIT VARIABLE

Réf. 424 000



Pour reporter et reproduire les contours avec tiges métalliques mobiles.
Longueur maxi 400 mm
Livré en 2 pièces de 200 mm

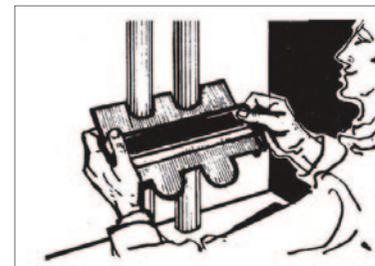

CHASSE-MÉTAL

Réf. 115 700



Tire lame professionnel pour la pose de parquet stratifié et massif

- Ultra résistant
- Système pied de biche intégré


MAILLET

Réf. 115 717



Poids : 1,3 kg

Maillet de parqueteur avec embout en caoutchouc blanc, ne laissant aucune trace ni impact sur le bois.

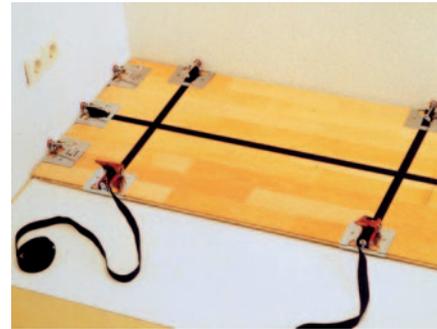


Pour assembler et serrer les lames de parquets traditionnels, stratifiés et des panneaux rainurés.

PRESSE À SANGLE

Réf. 489 400
Réf. 489 700

Longueur 4 ml
Longueur 7 ml

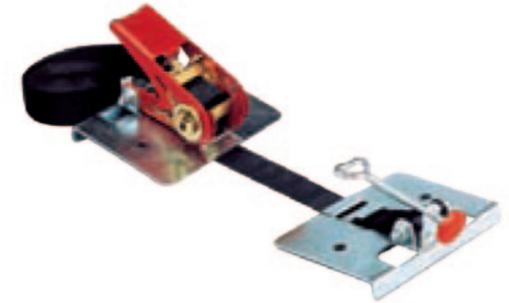


PRESSE-LAME

Réf. 489 050

Cales de dilatation réglables

- Assurent un alignement et un assemblage optimal du parquet
 - Maintiennent le parquet sous pression constante pendant le collage
 - Permettent également l'insertion de la dernière planche
 - Pression régulière jusqu'à 250 kg
 - Crémaillère : 54 crans de 1,5 mm
 - Poussée maxi : 67 mm
- Avec feutrine de protection

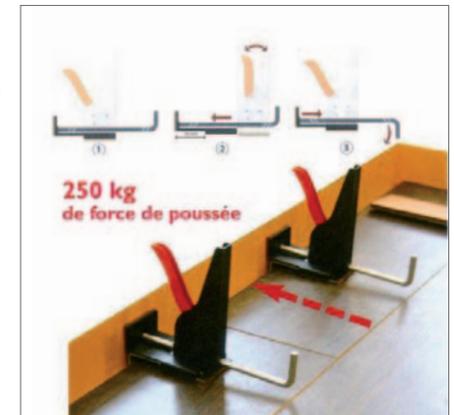

PARQUET MASSIF ET STRATIFIÉ

GUILLOTINES POUR SOLS STRATIFIÉS ET MÉDIUM

LAME INUSABLE, COUPE PAR FRICTION NETTE SANS CASSURE DE LA COUCHE MÉLAMINÉE

- COUPE NETTE SANS BAVURE
- PAS DE POUSSIÈRE
- PAS D'AFFÛTAGE
- PAS DE BRUIT

STRATICUT pour STRATIFIÉ et VINYLE

Réf. 489 355

Matrice de coupe à 2 positions.

Pour couper les sols stratifiés jusqu'à 12 mm d'épaisseur.

Pour couper les sols LVT, vinyle HD et PVC jusqu'à 12 mm.

Coupe jusqu'à 230 mm de largeur. Coupe en angle et en longueur.



STRATICUT VARIO

Réf. 489 955

- Coupe jusqu'à 15 mm
- Largeur maxi 320 mm et 210 mm en coupe angulaire
- Coupe sans aucune poussière volatile et aucune nuisance sonore
- Coupe nette sans effort
- Lame inusable non tranchante
- Coupe possible de 0° à 90 °
- Spécial délignement (coupe dans la longueur).
- Coupe bardage façade



Réf. 030 032



Certifié et conforme à toutes les exigences de la norme DIN EN 14404



- Protège-genoux professionnels
- Grand confort pour une liberté de mouvement optimale.
- Matériaux de grande qualité, très longue durée de vie
- Bandes de fixation en néoprène munies d'une bande velcro universelle ajustable assurant un port confortable et minimisant le risque d'entailles dans les jarrets
- Convient à toutes les tailles
- Lavables et imperméables

Certifié et conforme à toutes les exigences de la norme DIN EN 14404

MASQUES À VERNIR

Réf. 070 405

- Pour poussières, vernis et peintures polyuréthanes, vapeurs acides.
- Corps caoutchouc naturel souple
- Anti allergique
- Lavable
- Deux soupapes latérales d'expiration
- Serre tête réglable
- Cartouches à emboîtement rapide
- Composition AB
- Utilisation en milieu ventilé à 17 % d'oxygène
- Poids 0,2 kg



CARTOUCHE

Réf. 070 415

Cartouche de rechange à emboîtement rapide



SUR-CHAUSSURES DE PROTECTION

Boîte de 20 paires Réf. 488 120



GANTS LATEX

Boîte de 100 Réf. 031 893



MACHINES OSCILLANTES

Système performant et universel d'aménagement et de rénovation.
Machine de finition indispensable pour poncer les coins et escaliers,
avec une gamme d'accessoires des plus vastes pour une diversité d'applications inégalable.

VECTURO OSC 18 à pile **FESTOOL**

Réf. 576 595

Réf. 576 591

(livré sans pile ni chargeur)

GARANTIE 3 ANS
«sous réserve d'enregistrement»



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	18 Volts
Vibration	10 000-19 500 t/mn
Poids avec pile	1,8 kg

MULTIMASTER START

Réf. 229 025 |

Livrée avec 1 patin de ponçage,
12 feuilles abrasives (Gr. 60, 80, 120, 180),
1 spatule rigide, 1 lame de scie universelle (44 mm),
1 lame de scie E-cut Long-Life (65 mm),
1 lame de scie segment HSS, 1 coffret



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 Volts
Puissance absorbée	350 Watts
Oscillations	10 000-19 500 t/mn
Poids selon EPTA	1,4 kg
Patin de ponçage triangulaire	80 mm
Porte-outils	QuickIn
Amplitude	2 x 1,7 degré

MULTIMASTER

Réf. 229 024 |

Livrée avec
1 patin de ponçage
3 feuilles abrasives (Gr. 80, 120, 180)
1 lame de scie universelle (44 mm)
1 coffret



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 Volts
Puissance absorbée	250 Watts
Oscillations	11 000-20 000 t/mn
Poids selon EPTA	1,3 kg
Patin de ponçage triangulaire	80 mm
Amplitude	2 x 1,6 degré





SET DE 2 PATINS DE PONCAGE
NON PERFORES

Réf. 129 026

Pack de 2 unités
Pour poncer sans dispositif d'aspiration.



FEUILLES ABRASIVES
Réf. 638 XXX Voir page 20

Sans perforation, avec fixation velcro.
Pour l'utilisation universelle
sur pratiquement toutes les surfaces.



RAPE A CONCRETION
CARBURE TRIANGULAIRE
Réf. 229 001

Longueur d'arête 80 mm
Pour ponçage grossier du mastic,
de la colle à carrelage, du béton,
de la pierre et du bois.



LAME DE SCIE SEGMENT
A CONCRETION CARBURE
Réf. 229 118

Larg. coupe env. 2,2 mm - Ø 63 mm
Pour déposer les joints de carrelage
abîmés et pour fraiser les fentes dans le crépi.



LAME DE SCIE UNIVERSELLE E-CUT
Réf. 229 152

Long. 60 mm-Larg. 44 mm
Large éventail d'applications grâce
à la denture bimétal. Scie le bois jusqu'à 50 mm,
les matières plastiques, la tôle jusqu'à 2 mm.



LAME DE SCIE UNIVERSELLE E-CUT
Réf. 229 151

Long. 60 mm-Larg. 29 mm
Large éventail d'applications grâce
à la denture bimétal. Scie le bois jusqu'à
50 mm, les matières plastiques, la tôle jusqu'à 2 mm.




LAME DE SCIE HSS POUR LE BOIS
Réf. 229 154

Ø 100 mm
Lame de scie HSS ronde pour le bois et la tôle 1 mm
La « mini scie circulaire » est idéale pour les coupes longues et rectilignes.



RACLOIR RIGIDE
Réf. 229 178

Longueur 50 mm
Pour éliminer les peintures anciennes, les restes de colle.



LAME DE SCIE STANDARD E-CUT
Réf. 229 134

Long. 50 mm-Larg. 65 mm
Scie le bois jusqu'à 50 mm,
les plaques de plâtre et les matériaux souples.



LAME DE SCIE STANDARD E-CUT
Réf. 229 133

Long. 50 mm-Larg. 35 mm
Scie le bois jusqu'à 50 mm, les plaques de plâtre
et les matériaux souples.



LAME DE SCIE STANDARD E-CUT
Réf. 229 184

Long. 30 mm - Larg. 10 mm
Lame bi-métal pour bois, clous.



LAME DE SCIE STANDARD E-CUT
Réf. 229 226

Long. 50 mm - Larg. 50 mm
Lame courbée pour coupe
Scie le bois et le plastique.

LES INDISPENSABLES

FRAISEUSE D'ANGLES

Réf. 012 100

Machine spécialement conçue pour parqueteur et menuisier, pour la rénovation des parquets et escaliers vitrés. Permet de surfacier les angles en quelques secondes avec une précision rigoureuse sans toucher aux plinthes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	550 Watts
Vitesse	30 000 t/mn
Poids	1,9 kg

FRAISEUSE

Réf. 012 381

Légère, maniable et efficace

Fraiseuse spéciale pour surfacer et éliminer rapidement les vernis, les colles, etc... Utilisée pour la rénovation d'escaliers, bords de parquets, en menuiserie et ameublement.



Porte outils équipé de 4 plaquettes carbure



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	710 Watts
Ø porte outils	80 mm
Vitesse	10 000 t/mn
Table de fraisage	190 x 80 mm
Prof. de fraisage	0-0,3 mm
Prof. de feuillure	28 mm
Poids	2,5 kg

SCIE BAS DE PORTE

Réf. 012 770

Machine spécialement conçue pour la coupe (sans démontage) des bas de porte, huisserie, plinthe en bois ou céramique ainsi que les lambris. Cette machine équipée d'un puissant moteur à variateur électronique de vitesse, offre la possibilité en un temps record de se décharger des travaux de préparation longs et fastidieux lors de la mise en place de parquet et autres revêtements de sol.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1 300 Watts
Vitesse	5 000 t/mn
Prof. de coupe	45 mm
Haut. de coupe	8 à 35 mm
Poids	5,6 kg

PONCEUSE À TÊTE PLATE DÉPORTÉE

Réf. 252 321

Ponceuse à tête extra plate 15 mm, très légère et très maniable. Idéale pour poncer sous les radiateurs, les escaliers et les endroits inaccessibles



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau	Ø 115 mm
Vitesse de	700 à 2300 t/mn
Puissance	710 Watts
Poids	2,2 kg
Déport du bras	150 mm

MACHINE À BROSSER


Réf. 019 741

Machine pouvant être équipée d'une brosse métal permettant d'ouvrir les pores du bois avant cérusage



BROSSE LAITON

Réf. 004 391

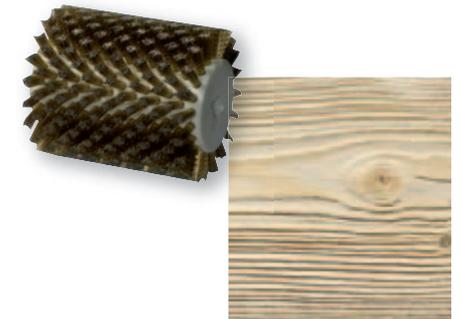

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	860 Watts
Vitesse à vide	3500 t/mn
Largeur travail	120 mm
Poids avec pieds	4,2 kg

SCIE À ONGLET À TABLE SUPÉRIEURE

Réf. 012 733

Scie à onglet à tête inclinable et orientable, spécialement conçue pour les travaux de menuiserie nécessitant une grande précision.

Machine stable de grande capacité de coupe, particulièrement en hauteur 105 mm pour une coupe des plinthes. Spécialement destinée aux parqueteurs.



LAME Ø 300 mm

Réf. 224 300 lames 48 dents = Bois
Réf. 336 072 lames 72 dents = Stratifiés
Réf. 118 096 lames 96 dents = Alu

CAPACITE DE COUPE

Hauteur	105 mm
Largeur	160 mm
Largeur à 54°	110 mm
Dimension	307 375 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1500 Watts
Vitesse lame	3700 t/mn
Ø lame	300 mm
Poids avec pieds	19 kg

SCIES CIRCULAIRES


SCIE PLONGEANTE TS 55 REBQ-Plus-FS

Réf. 576 000

La nouvelle scie circulaire plongeante encore plus performante.

Sa caractéristique première : une surface latérale complètement plane, permettant ainsi un sciage au plus près du bord à une distance du mur de seulement 12 mm.

Les scies plongeantes s'adaptent parfaitement au rail de guidage pour un travail de grande précision avec sciage précis sur un tracé, sur parquets, planchers, panneaux etc...

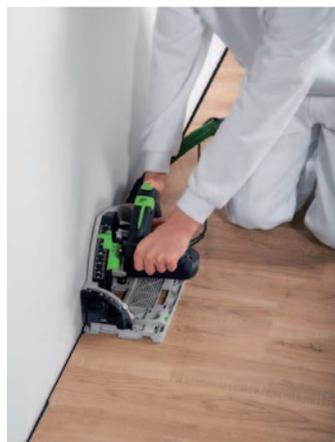

Carter ultra plat

LIVRÉE EN SYSTEMER
+ 1 règle de 1400 mm

Le réglage de la profondeur de coupe est simple et précis grâce à l'échelle double, pour un travail avec ou sans rail de guidage.

La scie se fixe rapidement sur le rail de guidage avec les excentriques de serrage réglages sans outil. Des coupes réussies à tous les coups.



LAME Ø 160 mm

Réf. 496 302 lame 28 dents = Bois massif

Réf. 491 952 lame 48 dents = Stratifiés

Réf. 496 306 lame 52 dents = ALU PVC

RAILS DE GUIDAGE

Réf. 491 499 Long 800 mm

Réf. 491 498 Long 1400 mm

Réf. 491 503 Long 1900 mm

Réf. 491 502 Long 2400 mm

Réf. 491 501 Long 3000 mm

Réf. 482 107 Raccord de rail

Réf. 489 570 Serre joint spécial

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1200 Watts
Vitesse lame	2000/5200 t/mn
Ø lame	160 mm
Hauteur de coupe	55 mm
Poids	4,5 kg

SCIE CIRCULAIRE DE PARQUETEUR CS 50 EBG

Réf. 574 765

SEMI-STATIONNAIRE POUR POSE DE PARQUETS TRADITIONNELS ET STRATIFIÉS

- Pieds escamotables pour travail debout
- Excellente précision de coupe avec dispositif de guidage sur roulement
- Facile à porter par une seule personne
- Poste de travail propre, vue dégagée et environnement sain, grâce à une très bonne aspiration des copeaux et poussières
- Réelle économie avec possibilité d'utiliser la scie en mobile comme scie circulaire manuelle.




Livrée avec :
1 lame carbure

LAME Ø 190 mm

Réf. 492 048 lame 32 dents = Bois

Réf. 492 050 lame 48 dents = Stratifiés

Réf. 492 051 lame 58 dents = ALU PVC

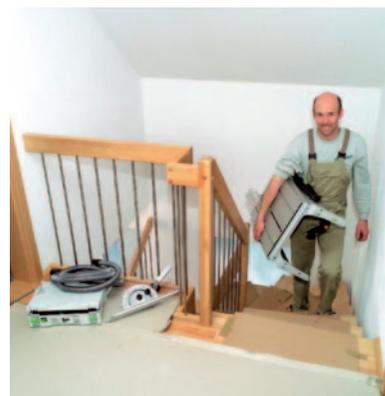

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1200 Watts
Vitesse lame	1600/4200 t/mn
Ø lame	190 mm
Hauteur de coupe	52 mm
Dimension table	585x400 mm
Poids avec pieds	19,5 kg



PONCEUSE A DEUX MOUVEMENTS EXCENTRIQUE ET ROTO EXCENTRIQUE POUR :
 Dégrossissage et ponçage fin à forte capacité d'enlèvement de matière
 Finition parfaite, pas de rayure avec le mouvement excentrique
 Travail au ras des bords

GARANTIE 3 ANS
 «sous réserve d'enregistrement»

PONCEUSE RO 90 DX FEQ-Plus

Réf. 576 259



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	400 W
Vitesse de rotation (roto excentrique)	260-520 min-1
Vitesse de rotation (excentrique)	3500-7000 min-1
Course de ponçage	3 mm
Plateau de ponçage FastFix	Ø 90 mm
Ø raccord d'aspiration	27 mm
Poids	1,5 kg



Réf. 496 804 Plateau 90 MOYEN

Réf. 495 623 Plateau 90 DUR



Réf. 496 802
 Plateau triangulaire 93 x 93 mm

PONCEUSE RO 125 FEQ-Plus

Réf. 576 029



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Puissance absorbée	500 W
Vitesse de rotation (roto excentrique)	300-600 min-1
Vitesse de rotation (excentrique)	3000-6000 min-1
Course de ponçage	3,6 mm
Plateau de ponçage FastFix	Ø 125 mm
Ø raccord d'aspiration	27 mm
Poids	1,9 kg



Réf. 492 125 Plateau 125 MOYEN

Réf. 492 126 Plateau 125 MOU

Réf. 492 127 Plateau 125 DUR



VELCRO AUTOCOLLANT DE RECHANGE
 Ø 150 Réf. 208 234
 Ø 200 Réf. 208 235

PONCEUSE RO 150 FEQ-Plus

Réf. 576 017



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	750 W
Vitesse de rotation (roto excentrique)	320-660 min-1
Vitesse de rotation (excentrique)	3300-6800 min-1
Course de ponçage	5 mm
Plateau de ponçage FastFix	Ø 150 mm
Ø raccord d'aspiration	27 mm
Poids	2,3 kg



Réf. 202 461 Plateau 150 MOYEN

Réf. 202 462 Plateau 150 MOU

Réf. 202 463 Plateau 150 DUR



TOUTES NOS PONCEUSES
 SONT LIVRÉES EN SYSTEMER

ASPIRATEURS

CTL MIDI

Réf. 574 832

Dépression d'aspiration élevée grâce à une turbine pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³
Dispositif de marche/arrêt automatique intégré

Puissance absorbée 400-1 200 W
Débit max. 3 700 L/min
Volume cuve 15 L
Poids 9 kg
Homologation classe L



Réf. 203 308 les 5 sacs |

CT 15 E

CT 15 E Réf. 574 829
CT 15 E Set BU Réf. 575 988

Puissance d'aspiration élevée
Fonction soufflerie
Dispositif de marche/arrêt automatique intégré

Puissance absorbée 400-1 200 W
Débit max. 3 700 L/min
Volume cuve 17 L
Poids 9,4 kg



Réf. 204 308 les 5 sacs P.U. **25,60** H.T.

CTL 26

CT 26E Réf. 574 947
CT 26E AC Décolmatage auto. Réf. 574 945

Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³
Dispositif de marche/arrêt automatique intégré.

Puissance absorbée 350-1 200 W
Débit max. 3 900 L/min
Volume cuve 26 L
Poids 13,9 kg
Homologation classe L



Réf. 496 187 les 5 sacs

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 3 MOTEURS

Eau et poussière

Réf. 429 000

Aspirateur puissant actionné par 3 moteurs munis de turbines à grand débit

Moteur 3 X 1 000 Watts
Colonne d'eau 2 400 mm
Débit d'air 540 m³/H
Volume cuve 90 L
Poids 25 Kg



KIT DE NETTOYAGE UNIVERSEL

Réf. 576 842



KIT DE NETTOYAGE COMPACT

Réf. 576 839



ASPIRATEUR NORME HEPA

Les filtres HEPA permettent de piéger les particules de très petite taille (environ 0.3 micron, soit 0.3 millièmes de millimètre)

Les aspirateurs MISTRAL à décolmatage automatique sont dotés de 2 ou 3 moteurs surpuissants permettant d'aspirer de grandes quantités de poussières tel que : sciure, poussières fines, plâtre, ciment, farine, etc... Le châssis est monté sur roues et les déchets aspirés se déposent dans un bac amovible qui se décroche en toute simplicité, ou sur commande les versions BAG sont équipées d'un sac de collecte continu en plastique résistant LONGOPAC® de 20 mètres de long évitant ainsi le contact direct avec les matières aspirées.

MISTRAL

Réf. 429 015



2 Moteurs



MISTRAL 20

Réf. 429 020



BAC AMOVIBLE

En option
SAC PLASTIQUE DECOUPABLE
(sur commande)



MISTRAL 50

Réf. 429 050



3 Moteurs



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MISTRAL	MISTRAL 20	MISTRAL 50
Moteur	230 Volts	230 Volts	230 Volts
Puissance	2200 watts	2200 watts	3300 watts
Nombre de moteur	2	2	3
Décolmatage	Semi-Automatique		
Classement	Classe M	HEPA	HEPA
Débit d'air	340 m3/h	340 m3/h	510 m3/h
Dépression	230 m/Bar	230 m/Bar	230 m/Bar
Niveau sonore	< 78 db	< 78 db	< 78 db
Capacité cuve	20 L	20 L	50 L
Dimensions	48 x 48 x 92 cm	54 x 58 x 85 cm	80 x 60 x 118 cm
Poids	24 kg	33 kg	65 kg

LA PONCEUSE MUR ET PLAFOND



SET PONCEUSE PLANEX

SET PLANEX + ASPIRATEUR Réf. 576 696
 COFFRET PLANEX SEULE Réf. 575 990
 ASPIRATEUR SEUL Réf. 576 850

GARANTIE 3 ANS
 «sous réserve d'enregistrement»



Qualité de surface parfaite

L'éclairage LED sur le pourtour de la PLANEX LHS 2 225 fonctionne comme une lampe rasante intégrée et rend visible les aspérités dès le ponçage. Parallèlement, le mouvement de ponçage excentrique procure une excellente qualité de surface, sans retouches coûteuses



Réf. 496 186
 5 sacs papier



Disques abrasifs Ø 225 mm
 (Voir page 19)




PONÇAGE À RAS DES MURS

Segment de brosse amovible.
 Pour un ponçage des jonctions mur/mur et mur/plafond.

RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR
 PAR L'EFFET VENTOUSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	400 W
Poids	4 kg

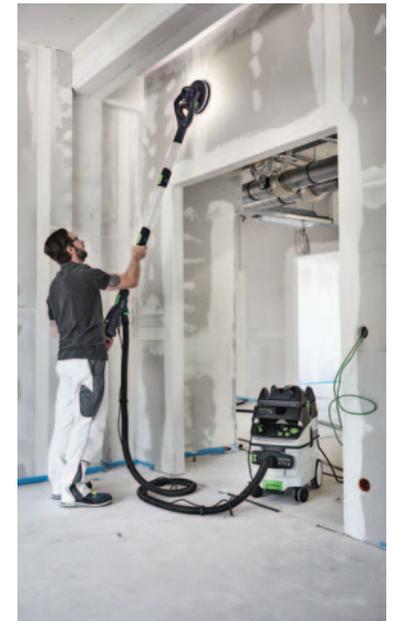

AIR STRIPPER



AIR STRIPPER : pratique, robuste et facile d'utilisation sur toutes surfaces :

Pour décoller les revêtements de sols en linoléum, PVC, textiles, carrelages, parquets, mosaïques collées, etc...

Très performant pour travaux dans les coins, recoins et escaliers

AIR STRIPPER ERGO Réf. 010 342

Modèle standard pour petites et moyennes surfaces

AIR STRIPPER MINI Réf. 010 309


Avec une longueur réduite à 600 mm permet de travailler dans les endroits difficiles d'accès, les escaliers et verticalement sur les murs

OUTILS
PNEUMATIQUES



PORTE-LAMES SCRAPPER

Réf. 010 329



Lame de 100 mm Réf. 010 306

Lame de 200 mm Réf. 010 304



Burin de 100 mm
Réf. 010 302



Burin de 50 mm
Réf. 010 303



Burin de 25 mm
Réf. 010 324



Pointe-rolle
Réf. 010 327

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf.	Nom	Poids	Long.	Pression utile	Cons. air	Rend.	Coups min.
010 342	AIR STRIPPER ERGO	8,5 kg	1,68 m	6/8 kg	14 m ³ /h	18 m ² /h±	2500
010 309	AIR STRIPPER MINI	4 kg	0,60 m	6/8 kg	14 m ³ /h	18 m ² /h±	2500
027 100	AIR STRIPPER T.P.	11,5 kg	1,45 m	6/8 kg	25 m ³ /h	28 m ² /h±	3500

AIR STRIPPER T.P. Réf. 027 100

Avec ses 3500 coups minutes, est plus performant pour moyennes et grandes surfaces sur différents types de revêtements.

PORTE-LAMES

Réf. 027 035

Lame de 150 mm

Réf. 027 034

OUTILS POUR T.P.



Pointe-rolle
Réf. 027 037



Burin de 50 mm
Réf. 027 031



Burin de 75 mm
Réf. 027 033

SCRAPPER

Réf. 633 054

Largeur : 150 mm
Longueur : 480 mm

Lame de rechange :
Réf. 633 055

Fixation de la lame
par serrage rapide



PINCE ARRACHEUSE

Réf. 104 600

La conception rationnelle de cette pince arracheuse renforce l'efficacité du poseur et se révèle une aide précieuse pour l'arrachage des revêtements de sols usés.

Plus vous tirez, plus elle accroche car son système de fermeture multiplie vos forces.




JUNIOR STRIPPER

Réf. 104 640

Livré en coffret métal

Machine légère et maniable pour décoller moquettes, revêtements de sols et murs.

- Permet de travailler aux endroits difficiles d'accès : enfoncements, en-dessous des radiateurs, escaliers
- Optimale dans les escaliers et le long des murs

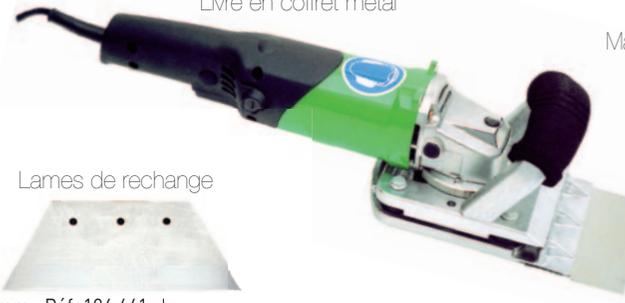

Lames de rechange

120 mm Réf. 104 641 |
200 mm Réf. 104 643 |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	900 Watts
Poids net	3,1 kg
Largeur de lame	120 mm

AVANTAGES :

- Manche sécurisé
- Roues intégrées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	2 000 Watts
Vitesse	8 500 t/mn
Poids net	16 kg
Largeur de lame	210 mm

DURO STRIPPER

Réf. 104 950

Décoller la vieille moquette, restants de sous-couche mousse, et tous revêtements souples

IDEAL POUR PETITES ET MOYENNES SURFACES

- Robuste, pratique, puissant
- Boîtier et pignons métalliques
- Utilisable en position debout grâce au manche et aux roues
- Vibrations minimales dues au montage de l'excentrique sur 4 coussins plats spéciaux
- Très performante grâce à une excellente transmission des forces du moteur due à l'emploi de pignons spéciaux

210 x 60 x 1 mm Réf. 104 904
210 x 60 x 1,5 mm Réf. 104 905

Lames de rechange



LES MACHINES À DÉCOLLER

Machine professionnelle, robuste, puissante et facilement transportable. Pour décollage de tous types de revêtements de sols collés, pour moyennes surfaces.

FLOOR STRIPPER

Réf. 194 400

- Machine très performante
- Grand confort d'utilisation
- Transport facile
- lame spéciale en «U» Réf. 128 050 pour prédécouper et décoller les revêtements PVC et linoléum
- lame spéciale Réf. 128 155 pour décoller les carreaux de PVC rigides, carrelages et parquets mosaïques collés.



Position de transport ou de rangement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 Volts
Puissance moteur	2 200 Watts
Largeur lame	210/305 mm
Poids (avec manche)	68 kg
Rendement	12/20 m ² /h

LAME DE RECHANGE

210 X 60 X 1 mm Réf. 104 904
210 X 60 X 1,5 mm Réf. 128 040



TURBO STRIPPER AVEC AVANCE AUTOMATIQUE

Réf. 104 800

Décolleuse professionnelle pour tout type de revêtement de sol collé, y compris avec des colles polyuréthanes et époxy. Elle est également appropriée pour les revêtements de sol en caoutchouc à pastilles ainsi que les sols sportifs

Information produit :

Manche réglable en hauteur 8 positions
3 positionnements individuels du poids
Egalement appropriée pour les sols en caoutchouc à pastilles et les sols sportifs
Moteur de 2600 W avec limiteur de courant de démarrage
Grand confort de conduite grâce à l'autopropulsion et l'embrayage manuel
Sécurité de manoeuvre grâce au coupe-circuit



LAME DE RECHANGE

Forme U 350 x 60 mm Réf. 104 815

Droite 350 x 60 x 1 mm Réf. 104 817

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 Volts
Puissance	2600 watts
Largeur de lame	350 mm
Rendement	80 à 100 m ² /h
Poids	157 kg
(démontable en 3 parties)	



PONCEUSE À BÉTON

Ponceuse monodisque équipée d'un disque planétaire pour obtenir une surface parfaitement plane rapidement et efficacement sans aucune trace de ponçage. Aller de l'ébauche jusqu'à un brillant parfait.

TRIAL CONCRETE

Réf. 044 303

AVANTAGES

- très efficace pour le dégrossissage ainsi que pour la super finition.
- Ponce à ras des bords
- Livrée avec roues de transport

Livrée avec son planétaire
3 supports disques nus

OPTION :
RESERVOIR 18 L
Réf. 043 018

Surpoids de 15 kg
Réf. 143 020 f



Livrée avec roues de transport



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 Volts
Puissance	3000 watts
Ø de travail	450 mm
Disque planétaire	3 x Ø 140
Vitesse	150 tr/mn
Vitesse des disques 140	800 tr/mn
Poids avec planétaire	107 kg
Poids sans planétaire	70kg



Hydrofuge
Intérieur / Extérieur
Imperméabilisant pour béton,
marbre, granit, tomette,
pierre naturel, etc...
Rendement : 1 L pour 15 m²

Réf. 006 461 (en 1 L)



Vitrificateur béton sans odeur
2 composants à base d'eau,
Issu de résines à complexe
carbone ce qui lui confère une
excellente résistance au piétinement.
Bidon de 9 + 1 L
Aspect : Satiné, Mat

Réf. 628 100



Plateau Velcro 140 mm
Abrasifs voir page 39

Réf. 000 684




Plateau à vis 425 mm

Réf. 044 102



Disque abrasif
double face 425 mm
Du grain 16 au 180
Voir page 24



Plateau à boucharder
Idéale pour rendre la surface
rêche et antidérapante

Réf. 045 030



Diamant 140 mm
Voir page 73



Diamant triple skrapper
Pour enlever colle et ragréage

Réf. 000 686

PONCEUSE À BÉTON

Ponceuse monodisque à 3 disques permettant de poncer et surfacer sans trace à ras des bords, tout type de béton, carrelages et sols durs

TRIAL LIGHT CONCRETE

Réf. 044 403



Surpoids de 8,5 kg

Réf. 144 008



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 Volts
Puissance	2200 Watts
Diamètre de travail	450 mm
Disque planétaire	140 mm / 4 x Ø 140
Vitesse	150 t/ mn
Vitesse des disques 140	800 t/ mn
Poids avec planétaire	68 kg
Poids sans planétaire	53 kg

Livrée avec son planétaire
3 supports disques nus




Plateau picots ø 450 mm
Réf. 044 407





Plateau picot 450 mm
Réf. 044 407



Grille abrasive 450 mm
GRAIN 120 Réf. 324 120
GRAIN 150 Réf. 324 150
GRAIN 180 Réf. 324 180
GRAIN 220 Réf. 324 220



Mousse noire 450 / 11 mm
Réf. 321 045



Diamant triple skrapper
Pour enlever colle et ragréage
Réf. 000 686



Plateau Velcro 140 mm
Réf. 000 684 P.U. **39,75** H.T.
POUR LES ABRASIFS Ø 140 MM
VOIR PAGE 24

DIAMANT METAL 140 MM



DIAMANT N° 00
GRAIN 20
Réf. 140 700



DIAMANT N° 0
GRAIN 40
Réf. 140 720



DIAMANT N° 1
GRAIN 70
Réf. 140 721



DIAMANT N° 2
GRAIN 140
Réf. 140 722

DIAMANT RESINE 140 MM



DIAMANT N° 2
GRAIN 30
Réf. 140 792



DIAMANT N° 3
GRAIN 60
Réf. 146 793



DIAMANT N° 5
GRAIN 220
Réf. 146 795



DIAMANT N° 7
GRAIN 800
Réf. 146 797



PADS DIAMANTÉS

Pour le nettoyage, le lustrage, le polissage, la rénovation des sols durs tels que : marbre, béton, granito, pierre naturelle, etc ...
Faire des passages croisés pour ne pas faire d'oubli ; aspirer le sol après chaque passage de grain ;
bien vérifier qu'il ne reste plus de rayure des passages précédents.



Pad diamanté Ø 430 mm
Réf. 331 043



Pad diamanté Ø 150 mm
Réf. 331 015

Gr 120 / 220 / 400 = dégrossissage
Gr 800 = finition adoucie
Gr 1500 = finition semi-satinée

Gr 3000 = finition satinée qui se rapproche d'un sol patiné à l'ancienne
Gr 5000 = finition brillante
Gr 10000 = finition haute brillance

BRIMAR

VERNIS HAUT BRILLANT pour petites surfaces
comme les coins et les bords ne pouvant
être atteints avec la monodisque



1 L Réf. 614 101

METAL MARBRE

POLISH METALISANT - PROTEGE ET RENOVE
marbre et sols durs, brille sans froter



Bidon de 5 L - Réf. 614 205

Bidon de 1 L - Réf. 614 201

CRISTAL - MARBRE

POUDRE CRISTALLISANTE pour marbre et terrazzo.
A utiliser avec monodisque +
PAD EN FIBRE NATURELLE



2 kg Réf. 614 002



Ø 406/430 mm Réf. 331 000

FRAISEUSES DE RÉNOVATION

RENOFIX RG 130

Réf. 576 395
(livrée avec tête d'outil HARD)




DIAMANT HARD 130

Réf. 768 017



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	1 600 Watts
Vitesse	3 000 – 7 700 t/mn
Ø Travail	130 mm
Poids	3,8 kg



RENOFIX RG 150

Réf. 765 985 I
(livrée avec tête d'outil HARD)



DIAMANT HARD 150

Réf. 769 069 I



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	1 600 Watts
Vitesse	1 000 – 2 200 t/mn
Ø Travail	150 mm
Poids	6,2 kg



MANCHE

Réf. 769 109



SIMPLE DISQUE

Réf. 052 500



Réf. 011 XXX
Pierre carbo



Réf. 019 130
Segments diamants



Réf. 019 225
Jeu 3 cales bois



Exemple de montage



CARACTÉRISTIQUES	052 500	050 200
Moteur	230 Volts	230 Volts
Puissance	3 CV	3 CV
Largeur travail	280 mm	560 mm
Rendement	18 à 25 m ² /h	35 à 50 m ² /h
Poids	81 kg	107 kg

Ponceuses pour effectuer les opérations courantes de ponçage, surfacage, nivelage de sols béton, terrazzo etc...

DOUBLE DISQUES

Réf. 050 200

Pierre Carbo et segments diamants :

- Meulage de béton et terrazzo
- Meulage et rectification des inégalités de la pierre et du granit
- Répartition de tous types de dalles en béton
- Elimination des imperfections des mortiers Epoxy
- Nivelage et lissage des surfaces inégales



Pierre carbo

GROS GRAIN	Réf. 011 014
GRAINS MOYENS	Réf. 011 024
GRAINS FINS	Réf. 011 084

SEGMENT DIAMANT	Réf. 019 130
JEU DE 3 CALES EN BOIS	Réf. 019 225

TURBO 2005

Réf. 502 035



FONCTIONNE EN
MARCHE AVANT ET ARRIÈRE

LAVE ET ESSUIE EN UN SEUL PASSAGE

Auto laveuses multifonctions pour tous types de sols pour petites et moyennes surfaces.
Les mini auto laveuses, pour moyennes surfaces, sont conçues pour répondre aux besoins des entreprises et collectivités de plus en plus exigeantes et qui demandent un nettoyage rapide de tous types de sols : carrelage, céramique ciment, plastique, parquet, etc... dans les magasins, hôtels, restaurants, écoles, bureaux, ateliers, hôpitaux, cantines, etc...

TURBO 2000

Réf. 502 020



ACCESSOIRES TURBO 2000 + 2005



- 1 - JEU 2 BROSSES STANDARD Réf. **501 501**
- 2 - JEU 2 BROSSES POLYESTER Réf. **501 511**
- 3 - JEU 2 BROSSES NOIRE Réf. **501 502**
- 4 - JEU 2 BROSSES MOQUETTE Réf. **501 503**
- 5 - JEU 2 DISQUES VELCRO Réf. **501 505**
- 6 - PAD BLANC Réf. **501 161**
- 7 - PAD BEIGE Réf. **501 162**
- 8 - PAD VERT Réf. **501 163**



Nettoyant sans odeur FORCE



Bidon de 1 L
Réf. 315 904

Bidon de 5 L
Réf. 315 905

CARACTÉRISTIQUES	2005	2000
Puissance	640 Watts	640 Watts
Largeur travail	350 mm	350 mm
Vitesse des brosses	550 t/mn	550 t/mn
Capacité de travail	400 m ² /h	300 m ² /h
Réservoir d'eau propre	4 L	4 L
Réservoir de récupération	4 L	2,5 L
Aspiration	1 000 mm/H2O	700 mm/H2O
Poids	18 kg	14 kg

RAPIDE - EFFICACE ET MANIABLE

Nos AUTO-LAVEUSES à batterie sont faciles à utiliser. Idéales pour nettoyer les moyennes et grandes surfaces, les supermarchés, les entreprises, les salles des fêtes, etc.... Elles offrent une grande capacité de travail.



BAT 510

Réf. 503 510



LIVRÉES AVEC BROSSSE
DE NETTOYAGE

BAT 365

Réf. 503 350



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BATTERIE	365	510
Capacité de travail	1000 m ² /h	1 750 m ² /h
Largeur de travail	350 mm	510 mm
Largeur d'aspiration	380 mm	755 mm
Brosse	Ø 350 mm	Ø 510 mm
Moteur brosse	200 Watts	600 Watts
Moteur aspiration eau	480 Watts	400 Watts
Dépression	1100 mmH ₂ O	1500 mmH ₂ O
Réservoir	17 / 18 L	50 / 55 L
Poids net	44 kg	143 kg
Autonomie	1 H 30	3 H
Traction	Semi automatique	
Dimensions	800 x 480 x 740	1300 x 500 x 1010

INJECTEUR EXTRACTEUR

LS 14

Réf. 316 014

LS 30

Réf. 316 030



L'injecteur LS 30 est une machine professionnelle conçue pour nettoyer les moquettes de petite, moyenne et grande surfaces. Robuste, compacte et facile à transporter, elle est le modèle idéal pour les entreprises de nettoyage ainsi que pour la location. Sa petite largeur le rend particulièrement utile pour le nettoyage des trains, bus, cinémas, avions. Les réservoirs sont en polyéthylène haute densité.

L'injecteur LS 30 est livré avec la buse en aluminium équipée de 3 injecteurs

L'injecteur LS 14 est livré avec la buse en aluminium équipée d'1 injecteur

Réchauffeur instantané 1 800 W, complet avec étriers pour être monté + un morceau de tuyau de 3,5 m de longueur, solution pour le préchauffage avec recirculation de l'eau. (uniquement pour LS 30)



Réf. 316 180

DETACHANT MOQUETTE
SURPUISSANT RELEASE



Bidon de 1 L Réf. 315 901

Bidon de 5 L Réf. 315 949



SUCEUR FAUTEUIL

Réf. 045 011

SOUFFLEUR D'AIR

Réf. 316 900

Souffleur puissant à 3 vitesses pour le séchage rapide des moquettes humides ou mouillées et des émulsions sols durs. Réduit le temps de séchage de 50 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	900 Watts
Nombre de vitesse	3
Débit d'air	160, 130, 110 m3/mn
Longueur câble	7 ml
Dimension	H 48 x L 42 x Lg 50 cm
Poids	16,6 kg



Manche
télescopique

CARACTÉRISTIQUES	LS 30	LS 14
Capacité réservoir eau sale	30 L	14 L
Capacité réservoir eau propre	30 L	14 L
Largeur de travail	300 mm	270 mm
Poids	22 kg	12 kg
Moteur aspiration	2 étages HD / 1500 w	
Dép. maximum	3 000 mm H2o	
Débit maximum	4,5 L mn	1,5 L mn
Pompe avec by-pass		
Puissance	80 W	70 W
Pression maximum	9 bar	4 bar

ATTENTION : NE JAMAIS LAISSER LA MACHINE ALLUMÉE SANS EAU

TURBO

Réf. 120 160



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 300 Watts
Capacité du réservoir	10 L
Autonomie	2 h
Poids à vide	9 kg
Temps de chauffe	
• eau chaude	8 mn
• eau froide	25 mn

- Montée sur roulettes, cuve en inox, peinture Epoxy
- Circuit électrique isolé et protégé (thermostat incorporé)

MASTER

Réf. 120 290



- Thermostat de sécurité
- Circuit électrique isolé et protégé (thermostat incorporé)
- Interrupteur marche/arrêt lumineux au néon
- Marche-pied confortable et sûr (poids maxi 130 kg)

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR EMILIO

Réf. 220 140

- Générateur de vapeur avec recharge automatique, combiné avec un aspirateur eau et poussières.
- La puissance de la vapeur en continue pour le nettoyage et la désinfection.
- Fourni avec une gamme d'accessoires qui permettent d'éliminer les saletés même dans les endroits difficiles et inaccessibles.

LIVRÉ AVEC LES ACCESSOIRES STANDARD



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1 000 + 1000 Watts
Capacité du réservoir	4 L
Pression	5,5 BAR
Température	165°
Aspirateur	1 300 Watts
Capacité	10 L
Poids	18 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 750 Watts
Capacité du réservoir	7,5 L
Autonomie	1 h 30
Poids à vide	8,7 kg
Temps de chauffe	
• eau chaude	5 mn
• eau froide	16 mn





42 rue Ambroise Croizat
Z.A. du Buner
57300 HAGONDANGE
France

 03 87 71 37 50

 03 87 71 06 88

 sima@sima.fr

www.sima.fr